


Husvagnar

Teknisk data | Utrustning | Utrustningspriser

Giltig från 03.02.2025

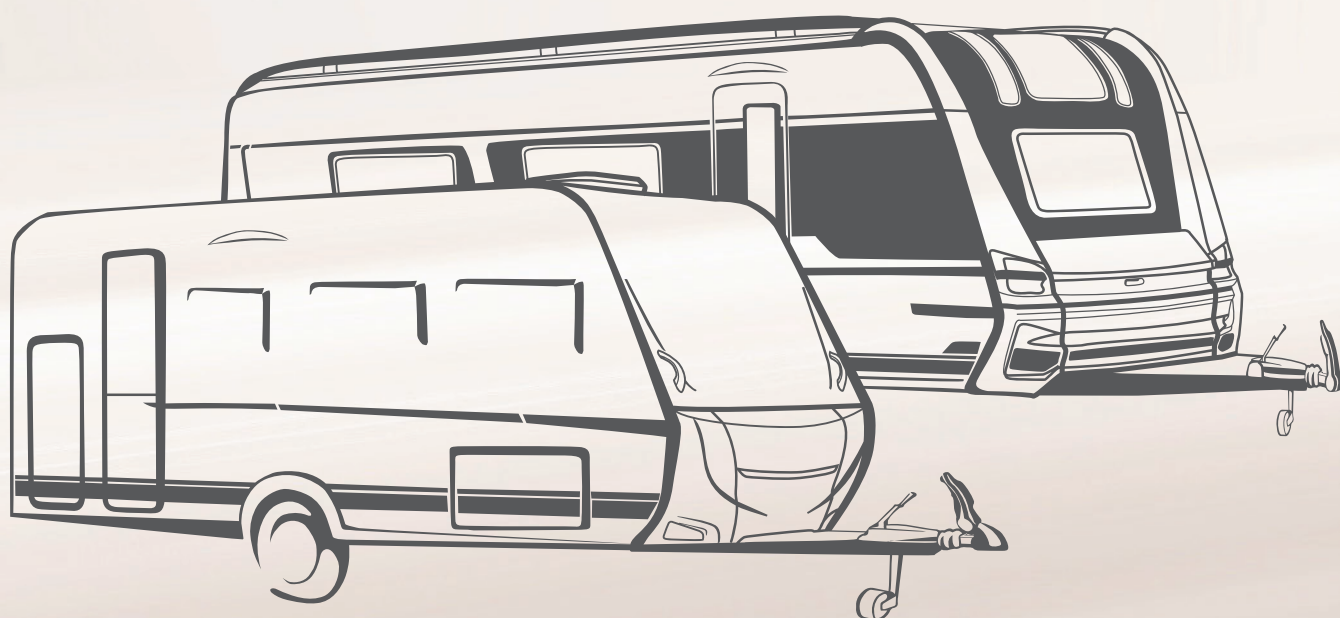

Dethleffs pluspunkter – Symbolförklaring

I Dethleffs husvagnar finns många smarta idéer och standardutrustning för din säkerhet och komfort. Bildtecken visar dig, i vilka husvagnar du hittar de enstaka delarna. Läs också mer om fördelarna på www.dethleffs.se eller fråga din återförsäljare.

Mer till familjen



Happy Family: Planlösningar med våningsängar – perfekt för barnfamiljer. Trevningsängar fås som tillägsutrustning i de flesta modeller.



XXL Praktiskt kylskåp med stor volym och separat frysfack (se teknisk data för utförande)

Mer utrustning



Vinterspecialist! Vinterdugliga husvagnar tack vare Vinterkomfort paket som tillägsutrustning (standard v. Beduin Scandinavia)



På resor går det undan, även på tyska Autobahn – med husvagnar som får körs i 100 km/t. Få mer information hos din återförsäljare



För ett hälsosamt rumsklimat: Optimal bakre ventilation av överskåpen förhindrar att kondensvatten bildas



System Information Unit: SIU-styrenhet inkl. sensorer för visning av fordonets nivåreglering och batterispänning som standard (extra sensorer finns som tillägsutrustning via Dethleffs originaltillbehör)

Mer komfort



Välkomnande: 65 cm bred XL-ingångsdörr



Sov gott: Fasta bäddar med 7-zons premiumdrasser på ergonomiska ribbottnar i trä



Mer plats: Uppfällbar underslaf för mer stuvutrymme eller plats för barnen att leka (beroende på modell)



Praktisk taksäng för enkel förvaring ovanför sittgruppen (beroende på modell)



Mer benutrymme: Lyftbord med en pelare med lättgående sänkningsfunktion som gör om sittgruppen till en säng (beroende på modell)

Mer säkerhet



Fordonets tak är av motståndskraftig glasfiber (GFK) – skyddar mot hårt väder



Skyddar mot hårt väder: Tak, front och bakparti av motståndskraftig glasfiber (GFK)



Säkerheten först: Prisvärt säkerhetspaket för ännu högre säkerhet på resorna (tillägsutrustning)



Säker på resan: Märkeschassi från säkerhetsexperten



Förhindrar effektivt sväng- och tipprelser



Trygg på vägen med bättre bromsvärden än genomsnittet och automatisk justeringsfunktion



100

Dethleffs

NOMAD


D RV DE 106

VIKTIGA UPPLYSNINGAR FÖR VALET AV DIN HUSVAGN

När du köper en husvagn är det särskilt viktigt att välja rätt planlösning samt en tilltalande design. Därutöver spelar även vikten en avgörande roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt ska få plats. Samtidigt finns det rättsliga och tekniska gränser för konfiguration och last. Varje husvagn har konstruerats för en specifik vikt som inte får överskridas vid körning. Den avgörande frågan för husvagnsköpare är: Hur måste jag konfigurera mitt fordon för att rymma bagage och tillbehör i enlighet med mina behov utan att fordonet överskrider denna maximala vikt? För att göra detta beslut lättare för dig ger vi dig några tips nedan som är särskilt viktiga när du väljer ditt fordon från vår portfölj:

1. Den högsta tekniskt tillåtna lastvikten...

...är ett av tillverkaren fastställt värde som fordonet inte får överskrida. Dethleffs anger en övre gräns för fordonet baserat på planlösningen, som kan variera från planlösning till planlösning (till exempel 1 600 kg, 1 700 kg). Du hittar motsvarande uppgift för varje planlösning i tekniska data.

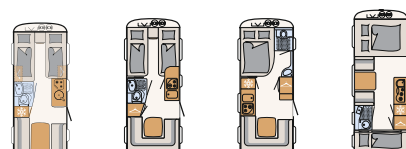


Husvagnar		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Sovplatser standard / max.		3	3	4	5/6 ○
● Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	1500	1500	1500	1500
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning*	kg	151	159	128	67
● Vikt i körklart skick (± 5 %)*	kg	1264 (1201 til 1327)*	1254 (1191 til 1317)*	1275 (1211 til 1339)*	1324 (1258 til 1390)*

2. Vikten i körklart skick...

... består – enkelt uttryckt – av basfordonet med standardutrustning. Det är enligt lag tillåtet och möjligt att ditt fordonets vikt i körklart skick avviker från det nominella värdet som anges i försäljningsdokumenten. Den tillåtna toleransen är ± 5 %. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. För att du ska ha full insyn när det gäller möjliga viktavvikelser väger Dethleffs varje fordon i slutet av monteringsbandet och informerar din återförsäljare om vägningresultatet för ditt fordon så att återförsäljaren i sin tur kan vidarebefordra denna information till dig. För en detaljerad förklaring av vikten i körklart skick, hur toleranserna påverkar den minsta nyttovikten och nyttovikten, se avsnittet "Rättsliga meddelanden".

3. Standardutrustningens sovplatser...

... bestäms av tillverkaren och redovisas i försäljningsdokumenten. Genom att välja tillägsutrustning kan antalet sovplatser öka (till exempel 3-våningssäng) eller eventuellt minska (till exempel köksskåp i stället för sittmöbler).

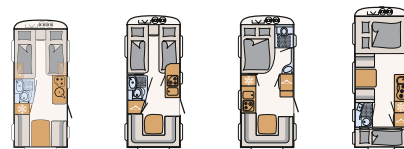

Husvagnar		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Sovplatser standard / max.		3	3	4	5/6 ○
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	1500	1500	1500	1500
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning*	kg	151	159	128	67
Vikt i körklart skick (± 5 %)*	kg	1264 (1201 til 1327)*	1254 (1191 til 1317)*	1275 (1211 til 1339)*	1324 (1258 til 1390)*

4. Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning...

... är ett värde specificerat av Dethleffs per planlösning för den maximala vikten av tillägsutrustning som kan beställas. Denna begränsning är avsedd att säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och eftermonterade tillbehör, faktiskt är tillgänglig för belastningskapaciteten för de fordon som levereras av Dethleffs. Om vägningen i slutet av monteringsbanan i undantagsfall visar att den faktiska möjliga nyttolasten sjunker under den minsta nyttovikten på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med din återförsäljare och dig - innan vi levererar fordonet - om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tillägsutrustning. **Detaljerade förklaringar hur toleranser påverkar den minsta nyttovikten och nyttovikten finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".**

5. Den extra vikten på grund av tillägsutrustning och paket...

Tillägsutrustning*	Ingår i förpackningen	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod			
					460 EL	470 ER	470 FR
Badrum							
Alternativt toaletterum	-	399,-	4	604	-	-	-
Multimedia							
Utvändigt multifunktionsuttag till 12V, 220V, TV och SAT	-	1.129,-	10	1049	-	○	○
TV 22" inkl. DVD och receiver	-	999,-	3.5	1103	○	○	○

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus vald tillägsutrustning) och minskar nyttolasten. Det angivna värdet visar den extra vikten jämfört med standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten av de valda paketen och tillägsutrustningen får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning.



INNEHÅLL

VIKTIGA UPPLYSNINGAR	FÖR VALET AV DIN HUSVAGN	3
c'joy	c'joy	6
c'go & c'go up	c'go & c'go up.....	14
Camper®	Camper®	25
Nomad	Nomad.....	41
Beduin Scandinavia	Beduin Scandinavia.....	56
RÄTTLIGA MEDDELANDEN	OM VIKTRELATERADE UPPGIFTER	63
	TEKNISK INFORMATION / FOTNOTER	65

c'joy

Perfekt för nybörjare

c'joy har allt du behöver för att uppleva stor frihet. Tack vare de kompakta måtten och den låga vikten passar den även för små bilar och kan, beroende på dragfordonet, även köras med körkort klass B. Ändå erbjuder den tillräckligt med utrymme - och det för upp till 6 personer - beroende på modell. Det gör semestern rolig!

Klädsel



+ Klädsel Timor



+ Klädsel Kapan

Trädekor



+ Trädekor Tindari Bora

möjligt som tillägsutrustning

Kännetecken

Totallängd, ca.	622 - 714 cm
Total bredd ca.	212 cm
Totalhöjd, ca.	265 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	198 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Pluspunkter

- + Ingen rädsla för trånga passager: Med en bredd på bara 212 cm är den mycket lätt att köra
- + Verklig lättviktare: Med rätt dragfordon räcker det ofta med körkort klass B
- + Skydd mot dåligt väder: Fram, bak och tak i robust GFK
- + Den perfekta husvagnen för nybörjare: Attraktivt pris och allt du behöver på semestern
- + Du behöver inte vara utan någonting: I de stora förvaringsfacken finns plats för allt du behöver



c'joy

Teknisk data



c'joy		410 LK	420 QSH	460 LE
Pris (inkl. moms)	kr	275 000,-	254 000,-	266 000,-
Standardchassi		System-lättviktschassi, 1.100 kg	System-lättviktschassi, 1.100 kg	System-lättviktschassi, 1.200 kg
Totallängd, ca.	cm	622	625	675
Karoslängd, ca.	cm	499	503	553
Total bredd ca.	cm	212	212	212
Totalhöjd, ca.	cm	265	265	265
A-mått, förtält ca.	cm	914	918	968
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	198	198	198
Isolering, golv / vägg / tak	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Däckdimension		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	190 x 140 - 115	195 x 150	190 x 100 - 90
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	—	170 x 90 - 80	—
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	190 x 65 / 190 x 70 / 2x 190 x 70 ○ / 190 x 60 ○	—	200 x 80 / 195 x 80 / 200 - 195 x 190 ○
Sovplatser standard / max.		4 / 5 ○	3	3
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	951 (903 till 999)*	921 (875 till 967)*	961 (913 till 1009)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	58	98	153
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	1100	1100	1200
Värmesystem		S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	131,5 (15)	131,5 (15)	83 (8,2)
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	12	12	12
Vägguttag 12 V / 230 V / USB		0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0




* INFO

Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställts i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverknings toleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjliga. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket Dethleffs bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Begränsningen av tilläggsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand, faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de

fordon som levereras av Dethleffs. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tilläggsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter.

c'joy

Teknisk data



c'joy		480 FSH	480 QLK
Pris (inkl. moms)	kr	274 000,-	284 000,-
Standardchassi		System-lättviktschassi, 1.200 kg	System-lättviktschassi, 1.300 kg
Totallängd, ca.	cm	708	714
Karosslängd, ca.	cm	593	593
Total bredd ca.	cm	212	212
Totalhöjd, ca.	cm	265	265
A-mått, förtält ca.	cm	1008	1008
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	198	198
Isolering, golv / vägg / tak	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Däckdimension		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 160	190 x 150
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	170 x 90	190 x 120
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	—	190 x 60 / 190 x 70 / 2x 190 x 60 ○ / 190 x 70 ○
Sovplatser standard / max.		3	5 / 6 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	1026 (975 till 1077)*	1066 (1013 till 1119)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	84	124
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	1200	1300
Värmesystem		S 3004, 3.5 kW Gas	S 3004, 3.5 kW Gas
Kylskåpets volym (inkl. frysack) ca.	l	131,5 (15)	131,5 (15)
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	12	12
Vägguttag 12 V / 230 V / USB		0 / 3 / 0	0 / 2 / 0

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställts i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverkningstoleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjliga. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket Dethleffs bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Begränsningen av tilläggsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand, faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de

fordon som levereras av Dethleffs. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tilläggsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter.

Standardutrustning

	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Chassi					
Däck på stålfälgar 185 R14 C 8 PR	●	●	●	●	●
Galvaniserat chassi, med påloppsbrömsning och automatisk backning	●	●	●	●	●
Chassiutrustning					
Lätta, galvaniserade Stabilform-stödben	●	●	●	●	●
Märkesdäck av hög kvalitet som uppfyller kraven för 100 km/h	●	●	●	●	●
Navkapslar till 14" däck	●	●	●	●	●
Yttre utrustning					
2-delad ingångsdörr	●	●	●	●	●
Frontparti, bakparti och tak av motståndskraftig, glasfiberförstärkt plast (GFK)	●	●	●	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●	●	●	●
Stabilt golv av durkplåt i gasolkoffert	●	●	●	●	●
Öppningsbara och isolerade dubbelglas-fönster (grå) med mörkläggnings- och myggnätsskärmen	●	●	●	●	●
Yttre design					
Hamrad plåt utvändigt i vit	●	●	●	●	●
Serviceluckor					
Servicelucka 560x1150 mm höger bak	●	—	—	—	●
Inre design					
Klädsel Timor	●	●	●	●	●
Trädekor Tindari Bora	●	●	●	●	●
Textilutrustning					
7-zons kallskumsmadrass till enkelsäng, höger, standard	—	—	●	—	—
7-zons kallskumsmadrass till enkelsäng, vänster, standard	—	—	●	—	—
Kallskumsmadrass till dubbeltsäng	—	●	—	●	●
Möbelvarianter					
Airplus - perfekt luftcirkulation i vagnen med bakventilerade överskåp	●	●	●	●	●
Sittgrupp, som kan göras om till sovyta	●	●	●	●	●
Specialribbotten med flexibla ändfästen av gummi, uppfällbar för effektiv användning av förvaringsutrymmena under sängarna	●	●	●	●	●
Våningssäng med 2 sovplatser (uppfällbar)	●	—	—	—	●
Våningssängar med fallskydd och stege	●	—	—	—	●
Kök					
Praktisk 3-lågig spis med manuell tändning	●	●	●	●	●
Rymligt kylskåp på 131,5 l volym och 15 l frysfack	●	●	—	●	●
Rymligt kylskåp på 83 l volym och 8,2 l frysfack	—	—	●	—	—
Badrum					
Duschgolv	●	●	●	●	●
Snyggt handfat	●	●	●	●	●
Taklucka med myggnät	●	●	●	●	●
Uppvärmning					
Gasvärme S 3004 med tändningsautomatik	●	●	●	●	●
Elinstallation					
12 V strömförsörjning i hela fordonet	●	●	●	●	●
Förtältlampa 12 V	●	●	●	●	●
Kompakt elblock med 230 V automatsäkring och 12 V-säkring i garderob inklusive kraftfull omformare på 340 W	●	●	●	●	●
Yttre CEE-anslutning för vagnens 230 V-system	●	●	●	●	●
Vattenförsörjning					
Elektrisk vattenförsörjning	●	●	●	●	●
Färskvattenbehållare 12 l	●	●	●	●	●
Övrigt					

Standardutrustning

SIU-Ready (förberedelse för SIU-styrenhet)

410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
●	●	●	●	●

Paket c'joy

Paket	Dynamik paket (13094)	Dynamik paket (13274)	Dynamik paket (13275)
Säkerhetskoppling	3 600,-	3 600,-	3 600,-
Stötdämpare	1 200,-	1 200,-	1 200,-
Färskvattentank 44 l	2 400,-	2 400,-	2 400,-
Spillvattentank, 22 l mobil	1 600,-	1 600,-	1 600,-
Reservhjulshållare i gasolkoffert	1 700,-	1 700,-	1 700,-
Servicelucka 1000x420 mm höger fram	4 300,-		
Servicelucka 1000x420 mm höger bak		4 300,-	
Servicelucka 750x300 mm höger fram			3 600,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	14 800,-	14 800,-	14 100,-
Paketpris kr	9 700,-	9 700,-	9 700,-
Du sparar kr	5 100,-	5 100,-	4 400,-
Mervikt (kg)*	28.1	28.1	28.1

Paket	Autark paket I (10011)	Autark paket II (10012)
Batteri (95 Ah)	x	x
Batteriladdare	x	x
Central 12 V huvudbrytare	x	x
Spänningsindikator	x	x
Fläkt 12V till luftburen S 3004 värme	x	
Paketpris kr	14 200,-	12 900,-
Mervikt (kg)*	31	29

Touring paket (9243)	Pris kr
Varmvattenförsörjning	7 900,-
Varmluftanläggning	4 700,-
Taklucka 700 x 500 mm	4 700,-
Myggnätsdörr	3 600,-
Summan av enskilda delar i paketet	20 900,-
Paketpris	18 100,-
Du sparar	2 800,-
Mervikt (kg)*	13

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Chassi									
17" aluminiumfälgar i Dethleffs-design	—	11 400,-	1	11608	○	○	○	○	○
Däck på aluminiumfälgar 185 R14 C LI 102 - upp till och med 1.600 kg totalvikt	—	6 600,-	1	836	○	○	○	○	○
Viktökning									
Viktändring till 1.360 kg (utan ändring av chassi)	—	2 300,-	0	9619	○	○	○	○	○
Viktändring till 1.200 kg (utan ändring av chassi)	—	2 300,-	0	134	○	○	—	—	—
Viktändring till 1.300 kg (utan ändring av chassi)	—	2 300,-	0	135	—	○	—	—	—
Viktändring till 1.500 kg	—	8 500,-	20	136	—	○	—	—	—
Viktändring till 1.500 kg	—	8 500,-	0	136	—	—	—	○	○
Chassiutrustning									
Dragstångsskydd	—	3 100,-	2.5	13098	○	○	○	○	○
ETS Plus stabiliseringssystem	—	13 000,-	5.3	10764	○	○	○	○	○
Reservhjul på aluminiumfälg 185 R14 C LI 102 - upp till och med 1.600 kg totalvikt	—	4 700,-	17	837	—	○	—	○	○
Reservhjul på aluminiumfälg 215/60 R17 C LI 109	—	8 300,-	24.1	11540	○	○	○	○	○
Reservhjul på stålfälg 185 R14 C 8 PR - upp till och med 1.600 kg totalvikt	—	3 200,-	18	831	—	○	—	○	○
Stötdämpare ¹⁾	DP	1 200,-	0.4	13097	○	○	○	○	○
Säkerhetskoppling ¹⁾	DP	3 600,-	15.7	13096	○	○	○	○	○
Yttre utrustning									
Fönster i bak	—	8 300,-	4	1108	—	—	○	—	—
Fönster i front	—	6 400,-	3	982	●	○	●	○	○
Fönster i toalettrummet, öppningsbart	—	4 300,-	2	1028	○	○	○	○	○
Köksfönster, skjutbart (ändrad fönsterform)	—	3 400,-	3	6406	○	○	○	○	○
Myggnätsdörr	TP	3 600,-	3	360	○	○	○	○	○
Reservhjulshållare i gasolkoffert	DP	1 700,-	1	432	○	○	○	○	○
Taklucka 700 x 500 mm	TP	4 700,-	8	11575	○	○	○	○	○
Serviceluckor									
Servicelucka 1000x420 mm höger bak	DP	4 300,-	2	6418	—	—	○	—	—
Servicelucka 1000x420 mm höger fram	DP	4 300,-	2	6416	—	○	—	○	○
Servicelucka 1000x420 mm vänster bak	—	4 300,-	2	6417	—	—	○	—	—
Servicelucka 1000x420 mm vänster fram	—	4 300,-	2	6415	—	○	—	—	○
Servicelucka 750x300 mm höger fram	DP	3 600,-	2	6420	○	—	—	—	—
Inre design									
Klädsel Kapan	—	0,-	0	13226	○	○	○	○	○
Möbelvarianter									
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	5 400,-	6	685	—	—	○	—	—
Våningssäng med 3 sovplatser (inte uppfällbar)	—	10 600,-	21	200	○	—	—	—	○
Multimedia									
TV-förberedelse (antennkabel och TV-hållare)	—	3 600,-	2	678	○	○	○	○	○
Utvändigt multifunktionsuttag till 12V, 220V, TV och SAT	—	3 300,-	1	611	○	○	○	○	○
Uppvärmning									
Fläkt 12V till luftburen S 3004 värme	AP	3 100,-	2	177	○	○	○	○	○
Tilläggsvärme Ultraheat till luftburen S 3004 värme, elektro 220 V	—	7 300,-	2	364	○	○	○	○	○



* INFO

Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Varmluftanläggning	TP	4 700,-	0	142	○	○	○	○	○
AC									
Förberedelse för AC	—	2 400,-	3.5	172	○	○	○	○	○
Elinstallation									
Extra belysning med LED-spotlights	—	3 000,-	2	9692	○	○	○	○	○
USB-uttag till spotlights-skena	—	700,-	0.5	9989	○	○	○	○	○
Vattenförsörjning									
Duschutrustning med armatur och draperi	—	3 600,-	3	1097	○	○	○	○	○
Färskvattentank 44 l	DP	2 400,-	6	9240	○	○	○	○	○
Spillvattentank, 22 l mobil	DP	1 600,-	3	367	○	○	○	○	○
Varmvattenförsörjning	TP	7 900,-	2	123	○	○	○	○	○
Gasol									
Gasollarm	—	2 900,-	0.5	10058	○	○	○	○	○
Paket									
Autark paket I ³⁾	—	14 200,-	31	10011	○	○	○	○	○
Autark paket II	—	12 900,-	29	10012	○	○	○	○	○
Dynamik paket ²⁾	—	9 700,-	28.1	13094	—	○	—	○	○
Dynamik paket ²⁾	—	9 700,-	28.1	13274	—	—	○	—	—
Dynamik paket ²⁾	—	9 700,-	28.1	13275	○	—	—	—	—
Touring paket	—	18 100,-	13	9243	○	○	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

DP Dynamik paket TP Touring paket AP Autark paket



Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversiktterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och


planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

c'go & c'go up


Husvagn "to go"

c'go får dig att vilja packa väskorna och åka på turné direkt. Låt dig inspireras av den moderna interiören och känn dig som hemma, oavsett vart din resa tar dig. Även c'go har ett stort urval av planlösningar: från den lilla kompakta till den rymliga familjecampingvagnen. Endast c'go up med sin smarta nedfällbara säng ovanför sittgruppen lovar mer frihet, vilket gör den till den perfekta reskamraten och särskilt populär bland unga par och små familjer. När åker vi?

Klädsel




+ Klädsel Ronda




+ Klädsel Estepona

○



+ Klädsel Manilva ○

Trädekor

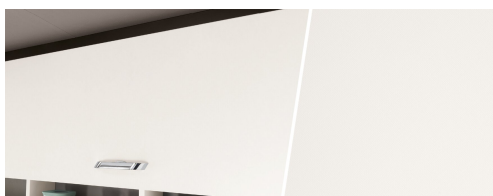

+ WEB Alaska White

○ möjligt som tillägsutrustning

Kännetecken

Totallängd, ca.	631 - 803 cm
Total bredd ca.	220 - 250 cm
Totalhöjd, ca.	261 - 271 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	198 - 208 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Pluspunkter

- + Lättvikt: Så lätt att du i många fall till och med kan dra den med ett körkort i klass B (beroende på fordonet förstås)
- + Något för alla: Stort urval av planlösningar
- + Skydd mot alla väderförhållanden: Fram, bak och tak i robust GFK
- + Fräsch look: Elegant och modern inredning och ett elegant urval av klädsel för att passa individuella smaker
- + c'go up: Standard med nedfällbar säng (200 x 140 cm liggyta) ovanför sittgruppen



c'go & c'go up Teknisk data



c'go & c'go up		415 QL	475 EL	475 FR
Pris (inkl. moms)	kr	271 000,-	315 000,-	315 000,-
Standardchassi		System-lättviktschassi, 1.200 kg	System-lättviktschassi, 1.300 kg	System-lättviktschassi, 1.300 kg
Totallängd, ca.	cm	631	676	680
Karoslängd, ca.	cm	498	552	558
Total bredd ca.	cm	220	230	230
Totalhöjd, ca.	cm	261	261	261
A-mått, förtält ca.	cm	902	955	962
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	198	198	198
Isolering, golv / vägg / tak	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Däckdimension		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 135	210 x 85 / 185 x 85 / 200 x 190 ○	205 x 144 - 110
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	—	—	—
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	200 x 130 - 100	210 x 105	212 x 132 - 149
Sovplatser standard / max.		3	3	4
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	1006 (956 till 1056)*	1126 (1070 till 1182)*	1136 (1079 till 1193)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	113	88	67
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	1200	1300	1300
Värmesystem		S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	78 (11)	78 (11)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	23	23	23
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Vägguttag 12 V / 230 V / USB		0 / 5 / 0	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0



* INFO

Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställs i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverkningstoleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjliga. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket Dethleffs bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Begränsningen av tilläggsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand, faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de

fordon som levereras av Dethleffs. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tilläggsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter.

c'go & c'go up Teknisk data



c'go & c'go up		495 FR	495 QSK	565 FMK
Pris (inkl. moms)	kr	298 000,-	315 000,-	380 000,-
Standardchassi		System-lättviktschassi, 1.360 kg	System-lättviktschassi, 1.360 kg	System-lättviktschassi, 1.600 kg
Totallängd, ca.	cm	725	714	803
Karoslängd, ca.	cm	588	587	672
Total bredd ca.	cm	230	230	250
Totalhöjd, ca.	cm	261	261	261
A-mått, förtält ca.	cm	992	990	1086
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	198	198	198
Isolering, golv / vägg / tak	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Däckdimension		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 145 - 110	210 x 135	205 x 165 - 130
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	—	190 x 90	200 x 110
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	210 x 150 - 130	2x 210 x 75 / 3x 210 x 75 ○	2x 200 x 80 / 2x 200 x 80 ○ / 200 x 70 ○
Sovplatser standard / max.		4	5 / 6 ○	5 / 6 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	1161 (1103 till 1219)*	1166 (1108 till 1224)*	1371 (1302 till 1440)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	99	84	111
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	1360	1360	1600
Värmesystem		S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 5004, 6 kW Gas
Kylskåpets volym (inkl. frysack) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	23	23	23
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Vägguttag 12 V / 230 V / USB		0 / 5 / 0	0 / 5 / 0	0 / 6 / 0



* INFO

Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställs i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverkningstoleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjliga. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket Dethleffs bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Begränsningen av tilläggsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand, faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de

fordon som levereras av Dethleffs. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tilläggsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter.

c'go & c'go up

Teknisk data



c'go & c'go up		up 465 KR	up 525 KR
Pris (inkl. moms)	kr	336 000,-	364 000,-
Standardchassi		System-lättviktschassi, 1.500 kg	System-lättviktschassi, 1.600 kg
Totallängd, ca.	cm	682	756
Karosslängd, ca.	cm	551	623
Total bredd ca.	cm	230	230
Totalhöjd, ca.	cm	271	271
A-mått, förtält ca.	cm	968	1040
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	208	208
Isolering, golv / vägg / tak	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Däckdimension		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	2x 210 x 95	205 x 75 / 200 x 75 / 175 x 90 - 80
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	—	—
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	200 x 145 / 210 x 170 - 160	200 x 145 / 212 x 170 - 160
Sovplatser standard / max.		6	7
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	1231 (1169 till 1293)*	1341 (1274 till 1408)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	153	126
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	1500	1600
Värmesystem		S 3004, 3.5 kW Gas	S 3004, 3.5 kW Gas
Kylskåpets volym (inkl. frysack) ca.	l	137 (15)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	23	23
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	44 / 15	44 / 15
Vägguttag 12 V / 230 V / USB		0 / 5 / 0	0 / 6 / 0

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställts i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverkningstoleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjliga. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket Dethleffs bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Begränsningen av tilläggsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand, faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de

fordon som levereras av Dethleffs. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tilläggsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter.

Standardutrustning

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Chassi								
Däck på stålfälgar 185 R14 C 8 PR	●	●	●	●	●	●	●	●
Galvaniserat chassi med påskjutsbromssystem med backningsautomatik	●	●	●	●	●	●	●	●
Chassiutrustning								
AAA självjusterande broms	—	—	—	—	—	—	●	●
AKS säkerhetskoppling	●	●	●	●	●	●	●	●
Lättvikts stödben, galvaniserade	●	●	●	●	●	●	●	●
Märkesdäck av hög kvalitet som uppfyller kraven för 100 km/h	●	●	●	●	●	●	●	●
Navkapslar till 14" däck	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon axelstöddämpare	●	●	●	●	●	●	●	●
Yttre utrustning								
Frontparti, bakparti och tak av motståndskraftig, glasfiberförstärkt plast (GFK)	●	●	●	●	●	●	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●	●	●	●	●	●	●
Ingångsdörr, odelad	●	●	●	●	●	●	●	●
Reservhjulshållare i gasolkoffert	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilt golv av durkplåt i gasolkoffert	●	●	●	●	●	●	●	●
Taklucka Mini Heki med klart glas	●	—	●	●	●	●	●	●
Öppningsbara och isolerade dubbelglas-fönster (grafit grå) med mörkläggnings- och myggnätsgardin	●	—	●	●	●	●	●	●
Yttre design								
Hamrad plåt utvändigt i vit	●	●	●	●	●	●	●	●
Serviceluckor								
Servicelucka 1000x420 mm höger fram	●	●	●	●	●	—	—	—
Servicelucka 749x297 mm höger fram	—	—	—	—	—	—	●	—
Servicelucka 997x419 mm höger fram	—	—	—	—	—	—	—	●
Inre design								
Klädsel Ronda	●	●	●	●	●	●	●	●
WEB Alaska White	●	●	●	●	●	●	●	●
Textilutrustning								
7-zons kallskumsmadrass till enkelsäng, höger, standard	—	●	—	—	—	—	—	—
7-zons kallskumsmadrass till enkelsäng, vänster, standard	—	●	—	—	—	—	—	—
Kallskumsmadrass till dubbelsäng	●	—	●	●	●	●	●	●
Möbelvarianter								
Airplus - perfekt luftcirkulation i vagnen med bakventilerade överskåp	●	●	●	●	●	●	●	●
Rymlig taksäng över sittgruppen med manuell betjäning	—	—	—	—	—	—	●	●
Sittgrupp, som kan göras om till sovyta	●	●	●	●	●	●	●	●
Specialribbotten med flexibla ändfästen av gummi, uppfällbar för effektiv användning av förvaringsutrymmena under sängarna	●	●	●	●	●	●	●	●
Våningssäng med 2 sovplatser (uppfällbar)	—	—	—	—	●	●	●	●
Våningssängar med fallskydd och stege	—	—	—	—	●	●	●	●
Inre utrustning								
Brandvarnare	●	●	●	●	●	●	●	●
Kök								
Kylskåp med 137 l volym och 15 l frysfack	—	—	●	●	●	●	●	●
Kylskåp med 78 l volym och 9 l frysfack	●	●	—	—	—	—	—	—
Praktisk spis med 3 kokytor och elektrisk tändning	●	●	●	●	●	●	●	●
Rymliga lådor med Soft-close	●	●	●	●	●	●	●	●
Badrum								
Duschgolv	●	●	●	●	●	●	●	●
Snyggt handfat	●	●	●	●	●	●	●	●
Taklucka med myggnät	●	●	●	●	●	●	●	●

Standardutrustning

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Uppvärmning								
Gasvärme S 3004 med tändningsautomatik	●	●	●	●	●	—	●	●
Gasvärme S 5004 med tändningsautomatik	—	—	—	—	—	●	—	—
Elinstallation								
12 V strömförsörjning i hela fordonet	●	●	●	●	●	●	●	●
Extra belysning med LED-spotlights	●	●	●	●	●	●	●	●
Förtätlampa 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●
Kompakt elblock med 230 V automatsäkring och 12 V-säkring i garderob inklusive kraftfull omformare på 340 W	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-spotlights i sittgruppen framme och bak	●	●	●	●	●	●	●	●
Yttre CEE-anslutning för vagnens 230 V-system	●	●	●	●	●	●	●	●
Vattenförsörjning								
Elektrisk vattenförsörjning	●	●	●	●	●	●	●	●
Färskvattentank 44 l	●	●	●	●	●	●	●	●
Spillvattentank, 22 l mobil	●	●	●	●	●	●	●	●
Övrigt								
Dethleffs Connect - System Information Unit: SIU-kontrollenhet inkl. spännings- och nivålägningsvisning via Dethleffs-appen.	●	●	●	●	●	●	●	●

Paket c'go & c'go up

Paket	Edition 10 paket 415 QL (14232)	Edition 10 paket 475 ER/FR (14232)	Edition 10 paket 495 FR (14232)	Edition 10 paket 495 QSK (14232)	Edition 10 paket 565 FMK (14232)	Edition 10 paket up 465 KR (14234)	Edition 10 paket up 525 KR (14236)
Dragstångsskydd	3 100,-	3 100,-	3 100,-	3 100,-	3 100,-	3 100,-	3 100,-
17" aluminiumfälgar i Dethleffs-design	11 400,-	11 400,-	11 400,-	11 400,-	11 400,-	11 400,-	11 400,-
Stabilformstöd inkl. stora stödfötter	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-
Varmvattenförsörjning	7 900,-	7 900,-	7 900,-	7 900,-	7 900,-	7 900,-	7 900,-
Myggnätsdörr	3 600,-	3 600,-	3 600,-	3 600,-	3 600,-	3 600,-	3 600,-
Varmluftanläggning	4 700,-	4 700,-	4 700,-	4 700,-	4 700,-	4 700,-	4 700,-
Taklucka Heki II inkl. belyst baldakin	11 800,-	11 800,-	11 800,-	11 800,-	11 800,-	11 800,-	11 800,-
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	8 500,-						
Fönster i front	6 400,-	6 400,-	6 400,-	6 400,-	6 400,-		
Indirekt belysning	4 700,-	4 700,-	4 700,-	4 700,-	4 700,-	4 700,-	4 700,-
Duschutrustning med armatur och draperi	3 600,-	3 600,-	3 600,-	3 600,-	3 600,-	3 600,-	3 600,-
ATC Trailer Control	13 300,-	13 300,-	13 300,-	13 300,-	13 300,-	13 300,-	13 300,-
Slät plåt utvändigt i vit	18 800,-	18 800,-				18 800,-	
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)		8 500,-					
Slät plåt utvändigt i vit			21 200,-	21 200,-	21 200,-		21 200,-
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)			8 500,-				
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)				8 500,-			
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)					8 500,-		
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)						8 500,-	
Viktändring till 1.800 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)							8 500,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	100 800,-	100 800,-	103 200,-	103 200,-	103 200,-	94 400,-	96 800,-
Paketpris kr	59 500,-	59 500,-	59 500,-	59 500,-	59 500,-	52 900,-	52 900,-
Du sparar kr	41 300,-	41 300,-	43 700,-	43 700,-	43 700,-	41 500,-	43 900,-
Mervikt (kg)*	65	86	94	66	56	55	55



Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Paket	Säkerhetspaket (9556)	Säkerhetspaket (9556)
ATC Trailer Control	13 300,-	13 300,-
Säkerhets-gasträckregulator DuoControl med Crash Sensor	6 600,-	
Säkerhets-gasträckregulator DuoControl med Crash Sensor och gasregulator värme EisEx		6 600,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	19 900,-	19 900,-
Paketpris kr	13 200,-	13 200,-
Du sparar kr	6 700,-	6 700,-
Mervikt (kg)*	4.4	4.4

Paket	Autark paket I (10011)	Autark paket II (10012)
Batteri (95 Ah)	x	x
Batteriladdare	x	x
Central 12 V huvudbrytare	x	x
Spänningsindikator	x	x
Fläkt 12V till luftburen S 3004 värme	x	
Paketpris kr	14 600,-	13 200,-
Mervikt (kg)*	31	29

Touring paket (7345)	Pris kr
Varmvattenförsörjning	7 900,-
Varmluftanläggning	4 700,-
Myggnätsdörr	3 600,-
Taklucka Heki II inkl. belyst baldakin	11 800,-
Summan av enskilda delar i paketet	28 000,-
Paketpris	18 500,-
Du sparar	9 500,-
Mervikt (kg)*	15

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
---------------	----------------------------	------------------	-----	--------	--------	--------	--------	---------	---------	-----------	-----------

Chassi

17" aluminiumfälgar i Dethleffs-design	ED	11 400,-	1	11608	○	○	○	○	○	○	○
Däck på aluminiumfälgar 185 R14 C LI 102 - upp till och med 1.600 kg totalvikt	—	6 600,-	1	836	○	○	○	○	○	○	○
Däck på aluminiumfälgar 195 R14 C LI 106 - till 1.700 kg och 1.800 kg totalvikt	—	7 100,-	1	838	○	○	○	○	○	○	○

Viktökning

Viktändring till 1.360 kg (utan ändring av chassi)	—	2 300,-	0	9619	○	○	○	—	—	—	—
Viktändring till 1.300 kg	—	2 300,-	0	135	○	—	—	—	—	—	—
Viktändring till 1.400 kg	—	8 500,-	16	359	—	—	○	—	—	—	—
Viktändring till 1.400 kg	—	8 500,-	0	359	○	○	—	—	○	—	—
Viktändring till 1.400 kg	—	8 500,-	38	359	—	—	—	○	—	—	—
Viktändring till 1.500 kg	—	8 500,-	38	136	—	—	—	○	—	—	—
Viktändring till 1.500 kg	—	8 500,-	0	136	○	○	—	—	○	—	—
Viktändring till 1.500 kg	—	8 500,-	16	136	—	—	○	—	—	—	—
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	ED	8 500,-	6	278	—	—	—	—	—	○	—
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	ED	8 500,-	16	278	—	—	—	—	○	—	—
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	ED	8 500,-	8	278	—	—	—	—	—	—	○
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	ED	8 500,-	15	278	○	—	—	—	—	—	—
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	ED	8 500,-	36	278	—	○	○	—	—	—	—
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	ED	8 500,-	44	278	—	—	—	○	—	—	—
Viktändring till 1.800 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	ED	8 500,-	8	279	—	—	—	—	—	—	○
Viktändring till 1.800 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	—	8 500,-	6	279	—	—	—	—	—	○	—
Viktändring till 1.900 kg (inkl. aluminiumfälgar 225/70 R15 C LI112)	—	13 300,-	13	394	—	—	—	—	—	○	—
Viktändring till 2.000 kg (inkl. aluminiumfälgar 225/70 R15 C LI112)	—	14 500,-	13	138	—	—	—	—	—	○	—

Chassiutrustning

ATC Trailer Control	SHP, ED	13 300,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○
Dragstångsskydd	ED	3 100,-	2	434	○	○	○	○	○	○	○
Reservhjul på aluminiumfälg 185 R14 C LI 102 - upp till och med 1.600 kg totalvikt	—	4 700,-	17	837	○	○	○	○	○	○	○
Reservhjul på aluminiumfälg 195 R14 C 8PR-LI 106 - till 1.700 kg och 1.800 kg totalvikt	—	4 700,-	19	839	○	○	○	○	○	○	○
Reservhjul på aluminiumfälg 215/60 R17 C LI 109	—	8 300,-	24.1	11540	○	○	○	○	○	○	○
Reservhjul på stålfälg 185 R14 C 8 PR - upp till och med 1.600 kg totalvikt	—	3 200,-	18	831	○	○	○	○	○	○	○
Reservhjul på stålfälg 195 R14 C LI 106 - till 1.700 kg och 1.800 kg totalvikt	—	3 600,-	20.4	833	○	○	○	○	○	○	○
Stabilformstöd inkl. stora stödfötter	ED	3 000,-	4	9138	○	○	○	○	○	○	○
Stödhjul i gummi med dragviktsvåg	—	1 200,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○

Yttre utrustning

Fönster i front	ED	6 400,-	3	982	○	○	○	○	○	○	—
Fönster i toaletterummet, öppningsbart	—	4 300,-	2	1028	○	○	○	○	○	○	○
Ingångsdörr (odelad) med fönster	—	3 600,-	0	6427	—	—	—	—	—	—	○
Köksfönster, skjutbart (ändrad fönsterform)	—	3 400,-	3	6406	○	○	○	○	○	○	○
Myggnätsdörr	TP, ED	3 600,-	3	360	○	○	○	○	○	○	○
Taklucka Heki II inkl. belyst baldakin	TP, ED	11 800,-	10	274	○	○	○	○	○	○	○



* INFO

Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
---------------	----------------------------	------------------	-----	--------	--------	--------	--------	---------	---------	-----------	-----------

Yttre design

Slät plåt utvändigt i vit	ED	18 800,-	17	443	○	○	○	—	—	—	○	—
Slät plåt utvändigt i vit	ED	21 200,-	17	443	—	—	—	○	○	○	—	○

Serviceluckor

Servicelucka 1000x420 mm vänster fram	—	4 300,-	2	6415	○	○	—	—	○	●	—	—
Servicelucka 1675x885 mm höger fram	—	6 400,-	0	9430	—	—	—	—	—	—	—	○
Servicelucka 560x1150 mm höger fram	—	3 600,-	0	10393	—	—	—	—	—	—	○	—
Servicelucka 749x297 mm höger bak	—	3 600,-	2	1078	—	—	—	—	—	—	○	○
Servicelucka 749x297 mm vänster bak	—	3 600,-	2	1077	—	—	—	—	—	—	—	○
Servicelucka 750x300 mm höger bak	—	3 600,-	2	6422	○	—	○	○	—	—	—	—

Inre design

Klädsel Estepona	—	0,-	0	13901	○	○	○	○	○	○	○	○
Klädsel Manila	—	0,-	0	13902	○	○	○	○	○	○	○	○

Textilutrustning

7-zons kallskums madrass i klimatreglerande material	—	4 000,-	0	10318	○	○	○	○	○	○	○	○
Formsydd golvmattor	—	6 600,-	7	513	○	○	○	○	○	○	○	○

Möbelvarianter

Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	5 400,-	6	685	—	○	—	—	—	—	—	—
Sätesbreddning i motstående sittgrupp (tillsammans med kod 8699) ⁴⁾	—	8 300,-	0	7750	—	—	—	—	○	—	—	—
Upphängt bord med vridfunktion	—	3 600,-	0	8699	—	—	—	—	○	—	—	—
Väningsäng med 3 sovplatser (inte uppfällbar)	—	10 600,-	21	200	—	—	—	—	○	○	—	—

Multimedia

TV-förberedelse (antennkabel och TV-hållare)	—	3 600,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○
Utvändigt multifunktionsuttag till 12V, 220V, TV och SAT ⁵⁾	—	3 300,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○

Uppvärmning

Elektrisk golvvärmning	—	10 600,-	6	387	○	○	○	○	○	○	○	○
Fläkt 12V med varvräknareautomatik till luftburen värme S 5004	—	2 400,-	2	178	—	—	—	—	—	○	—	—
Fläkt 12V till luftburen S 3004 värme	AP	3 100,-	2	177	○	○	○	○	○	—	○	○
Tilläggsvärme Ultraheat till luftburen S 3004 värme, elektro 220 V	—	7 300,-	2	364	○	○	○	○	○	—	○	○
Tilläggsvärme Ultraheat till luftburen värme S 5004 värme, elektro 220V	—	7 300,-	2	422	—	—	—	—	—	○	—	—
Varmluftanläggning	TP, ED	4 700,-	0	142	○	○	○	○	○	○	○	○

AC

Förberedelse för AC	—	2 400,-	3.5	172	○	○	○	○	○	○	○	○
---------------------	---	---------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Elinstallation

Indirekt belysning	ED	4 700,-	1	633	○	○	○	○	○	○	○	○
USB-uttag till spotlights-skene	—	700,-	0.5	9989	○	○	○	○	○	○	—	○

Vattenförsörjning

Cityvattenanslutning	—	3 600,-	2	414	—	—	—	—	—	—	○	○
Duschutrustning med armatur och draperi	ED	3 600,-	3	1097	○	○	○	○	○	○	○	○
Varmvattenförsörjning	TP, ED	7 900,-	2	123	○	○	○	○	○	○	○	○



* INFO

Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Gasol												
Gasollarm	—	2 900,-	0.5	10058	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasluttag utvändigt ⁶⁾	—	2 400,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○
Säkerhets-gastryckregulator DuoControl med Crash Sensor	SHP	6 600,-	0.4	784	○	○	○	○	○	○	○	○
Säkerhets-gastryckregulator DuoControl med Crash Sensor och gasregulator värme EisEx	SHP	6 600,-	0.4	784	—	—	—	—	—	—	○	○
Paket												
Autark paket I ⁷⁾	—	14 600,-	31	10011	○	○	○	○	○	○	○	○
Autark paket II	—	13 200,-	29	10012	○	○	○	○	○	○	○	○
Edition 10 paket up 465 KR	—	52 900,-	55	14234	—	—	—	—	—	—	○	—
Edition 10 paket up 525 KR	—	52 900,-	55	14236	—	—	—	—	—	—	—	○
Edition 10 paket 415 QL	—	59 500,-	65	14232	○	—	—	—	—	—	—	—
Edition 10 paket 475 ER/FR	—	59 500,-	86	14232	—	○	○	—	—	—	—	—
Edition 10 paket 495 FR	—	59 500,-	94	14232	—	—	—	○	—	—	—	—
Edition 10 paket 495 QSK	—	59 500,-	66	14232	—	—	—	—	○	—	—	—
Edition 10 paket 565 FMK	—	59 500,-	56	14232	—	—	—	—	—	○	—	—
Säkerhetspaket	—	13 200,-	4.4	9556	○	○	○	○	○	○	—	—
Säkerhetspaket	—	13 200,-	4.4	9556	—	—	—	—	—	—	○	○
Touring paket	—	18 500,-	15	7345	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

ED Edition 10 paket SHP Säkerhetspaket TP Touring paket AP Autark paket



* INFO

Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga uppgifter och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Camper®


Husvagnen för hela familjen

Camper® är helt omarbetad med en ny, trendig design, men förblir ändå trogen sina kärnvärden: omfattande standardutrustning, gott om förvaringsutrymme och ett stort urval av planlösningar med våningssängar och korta resevagnar gör Camper® mer än någonsin till den perfekta husvagnen för alla äventyrslystna familjer.

Klädsel



+ Klädsel Downtown



+ Klädsel Rooftop



+ Klädsel City Vibes

Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

möjligt som tillägsutrustning


Kännetecken

Totallängd, ca.	691 - 942 cm
Total bredd ca.	230 - 250 cm
Totalhöjd, ca.	271 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	198 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Pluspunkter

- + Modern stil! Chic, ny inredning med detaljer i trendigt grönt. Det finns tre passande klädselar i trendig design att välja mellan
- + Nyhet! Bekvämt åtkomst med den 65 cm breda bodelsdörren inkl. soptunna.
- + Särskilt säkert: Safelock-dörrlåset med dubbla stålbultar
- + Något för alla: Modellserien innehåller också korta husvagnar på mindre än 7 meter
- + Nu som standard: Dethleffs "SIU System Information Unit" med spännings- och nivelleringsvisning via Dethleffs app.

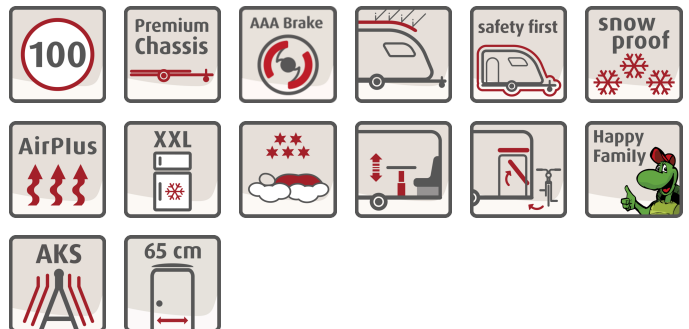

Camper® Teknisk data



Camper®		460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT
Pris (inkl. moms)	kr	382 000,-	431 000,-	427 000,-	458 000,-
Standardchassi		System-lättviktschassi, 1.500 kg	System-lättviktschassi, 1.500 kg	System-lättviktschassi, 1.600 kg	System-lättviktschassi, 1.700 kg
Totallängd, ca.	cm	691	729	762	762
Karosslängd, ca.	cm	560	600	640	640
Total bredd ca.	cm	230	230	230	250
Totalhöjd, ca.	cm	271	271	271	271
A-mått, förtält ca.	cm	948	988	1028	1028
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	198	198	198	198
Isolering, golv / vägg / tak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Däckdimension		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	195 R14C LI106
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	—	185 x 90	—	185 x 90
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	210 x 115	—	2x 200 x 85 / 195 x 210 ○	—
Sovplatser standard / max.		3	3	4	3
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	1247 (1185 till 1309)*	1330 (1264 till 1397)*	1327 (1261 till 1393)*	1488 (1414 till 1562)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	167	80 ⁸⁾	169	118
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	1500	1500	1600	1700
Värmesystem		S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas- el ○	Combi 4 G/E, 4 kW Gas- el	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas- el ○	Combi 6 G/E, 6 kW Gas- el / Vattenburen värme, 6,4 kW Gas-el ○
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	22	22	22	22
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	43 / 15	48 / 15	43 / 15	48 / 15
Vägguttag 12 V / 230 V / USB		0 / 6 / 1	0 / 6 / 1	0 / 7 / 1	0 / 0 / 1



* INFO

Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställs i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverkningstoleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjliga. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket Dethleffs bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Begränsningen av tilläggsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand, faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de

fordon som levereras av Dethleffs. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tilläggsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter.

Camper®

Teknisk data



Camper®		530 DR	530 FSK	540 QMK
Pris (inkl. moms)	kr	434 000,-	427 000,-	446 000,-
Standardchassi		System-lättviktschassi, 1.600 kg	System-lättviktschassi, 1.600 kg	System-lättviktschassi, 1.700 kg
Totallängd, ca.	cm	788	788	768
Karoslängd, ca.	cm	660	660	660
Total bredd ca.	cm	230	230	250
Totalhöjd, ca.	cm	271	271	271
A-mått, förtält ca.	cm	1048	1048	1048
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	198	198	198
Isolering, golv / vägg / tak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Däckdimension		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	195 R14C LI106
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	205 x 150	200 x 135	200 x 140
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	—	190 x 100	230 x 115
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	210 x 135	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	190 x 75 / 190 x 70 / 2x 190 x 75 ○ / 170 x 78 ○
Sovplatser standard / max.		4	5 / 6 ○	5 / 6 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	1377 (1308 till 1446)*	1397 (1327 till 1467)*	1492 (1417 till 1567)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	117	77 ⁸⁾	82 ⁸⁾
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	1600	1600	1700
Värmesystem		S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vattenburen värme, 6,4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vattenburen värme, 6,4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vattenburen värme, 6,4 kW Gas-el ○
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	22	22	22
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Vägguttag 12 V / 230 V / USB		0 / 9 / 1	0 / 7 / 3	0 / 8 / 3



* INFO

Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställs i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverkningstoleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjliga. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket Dethleffs bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Begränsningen av tilläggsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand, faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de

fordon som levereras av Dethleffs. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tilläggsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter.

Camper®

Teknisk data



Camper®		550 ESK	560 FMK	730 FKR
Pris (inkl. moms)	kr	446 000,-	450 000,-	543 000,-
Standardchassi		System-lättviktschassi, 1.600 kg	System-lättviktschassi, 1.700 kg	System-lättviktschassi, 2.200 kg
Totallängd, ca.	cm	806	818	942
Karoslängd, ca.	cm	685	685	815
Total bredd ca.	cm	230	250	250
Totalhöjd, ca.	cm	271	271	271
A-mått, förtält ca.	cm	1078	1078	1208
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	198	198	198
Isolering, golv / vägg / tak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Däckdimension		185 R14C 8PR	195 R14C LI106	195/70R14 C-LI104
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	200 x 155	200 x 155
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	190 x 100	230 x 115	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	210 x 70 / 200 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	230 x 155
Sovplatser standard / max.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	7 / 8 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	1457 (1384 till 1530)*	1557 (1479 till 1635)*	1824 (1733 till 1915)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	15 ⁸⁾	15 ⁸⁾	215
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	1600	1700	2200
Värmesystem		S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vattenburen värme, 6.4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vattenburen värme, 6.4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vattenburen värme, 6.4 kW Gas-el ○
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	22	22	22
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Vägguttag 12 V / 230 V / USB		0 / 8 / 3	0 / 9 / 3	0 / 10 / 3

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställs i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverkningstoleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjliga. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket Dethleffs bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Begränsningen av tillägsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand, faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de

fordon som levereras av Dethleffs. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tillägsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter.

Standardutrustning

	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Chassi										
Däck på stålfälgar 185 R14 C 8 PR	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—
Galvaniserat chassi med påskjutsbromssystem med backningsautomatik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Premium hjul, enkelaxlad, 195R14C LI106 (m. stålfälgar till 1.700 kg och 1.800 kg totalvikt)	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—
Premium hjul, tandemaxlad, 195/70R14 C-LI104 (med stålfälgar - från 2.200 kg till 2.800 kg totalvikt)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Chassiutrustning										
AAA självjusterande broms	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AKS säkerhetskoppling	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lätta, galvaniserade Stabilform-stödben	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Märkesdäck av hög kvalitet som uppfyller kraven för 100 km/h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Navkapslar till 14" däck	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon axelstöddämpare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yttre utrustning										
Fönster i toaletterummet, öppningsbart	—	●	—	—	—	●	●	—	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Helt isolerade hjulhus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ingångsdörr, odelad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Köksfönster, skjutbart (ändrad fönsterform)	●	●	—	—	●	●	—	●	●	—
Motståndskraftigt, glasfiberförstärkt tak (GFK)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Platsbesparande lucka för gasolkoffert som svängs parallellt uppåt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Påbyggsdelar på fronten i gasolkoffert-området med LFI-teknik (Long Fiber Injection), stötsäker, stabil och enkelt att byta och reparera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reservhjulshållare i gasolkoffert	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sidokjol med inbyggda sidomarkeringsljus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilt golv av durkplåt i gasolkoffert	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Taklucka Midi Heki inkl. belyst baldakin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Taklucka Mini Heki med klart glas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Öppningsbara och isolerade dubbelglas-fönster (grafit grå) med mörkläggnings- och myggnätsrullgardin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yttre design										
Front och bak i slät plåt vit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hamrad plåt utvändigt i vit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serviceluckor										
Servicelucka 648x348 mm höger fram	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Servicelucka 997x419 mm höger bak	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Servicelucka 997x419 mm höger fram	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—
Inre design										
Klädsel Downtown	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Textilutrustning										
Dubbelsängsmadrass 7-zons EvoPore HRC, standard	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●
Enkeltsängsmadrass, höger, 7-zons EvoPore HRC, standard	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—
Enkeltsängsmadrass, vänster, 7-zons EvoPore HRC, standard	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—
Extra kuddar för sängombygning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Möbelvarianter										
Airplus - perfekt luftcirkulation i vagnen med bakventilerade överskåp	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Höjinställbart enpelarbord	—	—	—	●	●	—	●	—	●	●
Sittgrupp, som kan göras om till sovyta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Specialribbotten med flexibla ändfästen av gummi, uppfällbar för effektiv användning av förvaringsutrymmena under sängarna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Våningssäng med 2 sovplatser (inte uppfällbar)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Våningssäng med 2 sovplatser (uppfällbar)	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—

Standardutrustning

	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Våningssängar med fallskydd och stega	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Kök										
2-lågig spis av hög kvalitet med elektrisk tändning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kylskåp med 137 l volym och 15 l frysfack	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Praktiskt utdragsskåp (modellberoende)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rymliga lådor med Soft-close	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vinteravtäckning till kylskåpsgaller	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Badrum										
Duschgolv	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integrerat designer-handfat i stenmaterial	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Taklucka med myggnät	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multimedia										
TV-förberedelse (antennkabel och TV-hållare)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uppvärmning										
Elektrisk golvuppvärmning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasvärme S 3004 med tändningsautomatik	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Gasvärme S 5004 med tändningsautomatik	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Tilläggsvärme Ultraheat till luftburen S 3004 värme, elektro 220 V	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Tilläggsvärme Ultraheat till luftburen värme S 5004 värme, elektro 220V	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Varmluftanläggning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elinstallation										
12 V strömförsörjning i hela fordonet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektro autark utrustning (utan batteri)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Förtältlampa 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indirekt belysning (taknivå)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kompakt elblock med 230 V automatsäkring och 12 V-säkring i garderob inklusive kraftfull omformare på 340 W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-ljusskensystem 12V (vid sänggavel och i sittgrupp)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB-uttag till spotlights-skene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yttre CEE-anslutning för vagnens 230 V-system	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vattenförsörjning										
Elektrisk vattenförsörjning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Färskvattentank 38 l	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—
Spillvattentank, 22 l mobil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Varmvattenförsörjning	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●
Övrigt										
Dethleffs Connect - System Information Unit: SIU-kontrollenhet inkl. spännings- och nivålägningsvisning via Dethleffs-appen.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Paket Camper®

Paket	Styling paket vit (enkelaxlad) (13254)	Styling paket vit (enkelaxlad) (13254)	Styling paket vit (enkelaxlad) (13254)
Slät plåt utvändigt i vit	18 800,-		
17" aluminiumfälgar i Dethleffs-design	11 200,-	11 200,-	11 200,-
Dragstångsskydd	3 000,-	3 000,-	3 000,-
Stora stödfötter, 4 styck	2 000,-	2 000,-	2 000,-
Stödhjul i gummi med dragviktsvåg	1 200,-	1 200,-	1 200,-
Bakljusramp i hög utförande med takrails	11 800,-	11 800,-	11 800,-
Front med hög spoiler och takrails	11 800,-	11 800,-	11 800,-
Slät plåt utvändigt i vit		23 500,-	
Slät plåt utvändigt i vit			23 500,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	59 800,-	64 500,-	64 500,-
Paketpris kr	35 700,-	35 700,-	35 700,-
Du sparar kr	24 100,-	28 800,-	28 800,-
Mervikt (kg)*	45.7	48.3	51.1

Paket	Styling paket vit (tandemaxlad) (13256)	Styling paket vit (tandemaxlad 2,8 t) (13258)
17" aluminiumfälgar i Dethleffs-design	21 200,-	
Dragstångsskydd	3 000,-	3 000,-
Stora stödfötter, 4 styck	2 000,-	2 000,-
Stödhjul i gummi med dragviktsvåg	1 200,-	1 200,-
Bakljusramp i hög utförande med takrails	11 800,-	11 800,-
Front med hög spoiler och takrails	11 800,-	11 800,-
Slät plåt utvändigt i vit	23 500,-	23 500,-
Däck på aluminiumfälgar 195/70 R14 C-LI 104 - från 2.200 kg till 2.800 kg totalvikt		11 800,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	74 500,-	65 100,-
Paketpris kr	43 600,-	29 100,-
Du sparar kr	30 900,-	36 000,-
Mervikt (kg)*	43.4	47.4



Fabriksinstallation av tillägsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tillägsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Paket	Styling paket silver (enkelaxlad) (13255)	Styling paket silver (enkelaxlad) (13255)	Styling paket silver (enkelaxlad) (13255)
Slät plåt utvändigt i titansilver metallic	23 500,-		
17" aluminiumfälgar i Dethleffs-design	11 200,-	11 200,-	11 200,-
Dragstångsskydd	3 000,-	3 000,-	3 000,-
Stora stödfötter, 4 styck	2 000,-	2 000,-	2 000,-
Stödhjul i gummi med dragviktsvåg	1 200,-	1 200,-	1 200,-
Bakljusramp i hög utförande med takrails	11 800,-	11 800,-	11 800,-
Front med hög spoiler och takrails	11 800,-	11 800,-	11 800,-
Slät plåt utvändigt i titansilver metallic		29 400,-	
Slät plåt utvändigt i titansilver metallic			29 400,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	64 500,-	70 400,-	70 400,-
Paketpris kr	43 600,-	43 600,-	43 600,-
Du sparar kr	20 900,-	26 800,-	26 800,-
Mervikt (kg)*	45.7	48.3	51.1

Paket	Styling paket silver (tandemaxlad) (13257)	Styling paket silver (tandemaxlad 2,8 t) (13259)
17" aluminiumfälgar i Dethleffs-design	21 200,-	
Dragstångsskydd	3 000,-	3 000,-
Stora stödfötter, 4 styck	2 000,-	2 000,-
Stödhjul i gummi med dragviktsvåg	1 200,-	1 200,-
Bakljusramp i hög utförande med takrails	11 800,-	11 800,-
Front med hög spoiler och takrails	11 800,-	11 800,-
Slät plåt utvändigt i titansilver metallic	29 400,-	29 400,-
Däck på aluminiumfälgar 195/70 R14 C-LI 104 - från 2.200 kg till 2.800 kg totalvikt		11 800,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	80 400,-	71 000,-
Paketpris kr	52 900,-	31 700,-
Du sparar kr	27 500,-	39 300,-
Mervikt (kg)*	43.4	47.4



Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Paket	Vinterkomfort paket vid Combi-värme (10481)
Elektrisk golvvärmning	10 600,-
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)	13 000,-
Isolerad dyrör (kulvertrör)	1 000,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	24 600,-
Paketpris kr	15 200,-
Du sparar kr	9 400,-
Mervikt (kg)*	30.1

Paket	Vinterkomfort paket Combi 6 (9536)	Vinterkomfort paket Combi 6 (9536)	Vinterkomfort paket Combi 6 (9536)
Elektrisk golvvärmning	10 600,-	10 600,-	10 600,-
Spillvattenledningar isolerade och uppvärmda	20 000,-	20 000,-	20 000,-
Isolerad dyrör (kulvertrör)	1 000,-	1 000,-	1 000,-
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)	13 000,-		
Luftburen värme Combi 6 G/E inkl. digital kontrollpanel	13 000,-	13 000,-	13 000,-
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)		13 000,-	
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)			13 000,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	57 600,-	57 600,-	57 600,-
Paketpris kr	50 200,-	50 200,-	50 200,-
Du sparar kr	7 400,-	7 400,-	7 400,-
Mervikt (kg)*	50.1	52.8	55

Paket	Vinterkomfort paket Snow - vattenburen värme (5459)	Vinterkomfort paket Snow - vattenburen värme (5459)	Vinterkomfort paket Snow - vattenburen värme (5459)
Vattenburen värme	33 500,-	33 500,-	33 500,-
Elektrisk golvvärmning	10 600,-	10 600,-	10 600,-
Spillvattenledningar isolerade och uppvärmda	20 000,-	20 000,-	20 000,-
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)	13 000,-		
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)		13 000,-	
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)			13 000,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	77 100,-	77 100,-	77 100,-
Paketpris kr	66 100,-	66 100,-	66 100,-
Du sparar kr	11 000,-	11 000,-	11 000,-
Mervikt (kg)*	74.1	76.8	79



Fabriksinstallation av tillägsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tillägsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Paket	Vinterkomfort paket Snow Plus - vattenburen värme (5551)	Vinterkomfort paket Snow Plus - vattenburen värme (5551)	Vinterkomfort paket Snow Plus - vattenburen värme (5551)
Vattenburen värme	33 500,-	33 500,-	33 500,-
Vattenburen golvvärmning (endast tillsammans med tillägsutrustning kod 205)	23 500,-	23 500,-	23 500,-
Spillvattenledningar isolerade och uppvärmda	20 000,-	20 000,-	20 000,-
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)	13 000,-		
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)		13 000,-	
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)			13 000,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	90 000,-	90 000,-	90 000,-
Paketpris kr	79 300,-	79 300,-	79 300,-
Du sparar kr	10 700,-	10 700,-	10 700,-
Mervikt (kg)*	75.1	77.8	80

Paket	Mover-autark paket (enkelaxlad) (5560)	Mover-autark paket (tandemaxlad, 4-hjulsdriven) (5561)
Mover rankinghjälp till enkeltaxlad husvagn	44 700,-	
Elektro-autark utrustning	14 100,-	14 100,-
Mover rankinghjälp till tandemaxlad husvagn		70 500,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	58 800,-	84 600,-
Paketpris kr	55 500,-	83 300,-
Du sparar kr	3 300,-	1 300,-
Mervikt (kg)*	70	98

Paket	Vatten- & elektro- autark paket Combi 4 (11031)	Vatten- & elektro- autark paket Combi 6 (11032)	Vatten- & elektro- autark paket (vid Combi- eller vattenburen värme) (9943)
Luftburen värme Combi 4 G/E inkl digital kontrollpanel	15 300,-		
Elektro-autark utrustning	14 100,-	14 100,-	14 100,-
Färskvattentank 70 l	2 400,-	2 400,-	2 400,-
Luftburen värme Combi 6 G/E inkl. digital kontrollpanel		13 000,-	
Summan av enskilda delar i paketet kr	31 800,-	29 500,-	16 500,-
Paketpris kr	30 400,-	26 500,-	14 600,-
Du sparar kr	1 400,-	3 000,-	1 900,-
Mervikt (kg)*	55.5	55.5	40.5



Fabriksinstallation av tillägsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tillägsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Säkerhetspaket (8950)	Pris kr
ATC Trailer Control	11 200,-
Säkerhets-gastryckregulator DuoControl med Crash Sensor och gasregulator värme EisEx	6 500,-
Brandvarnare	700,-
Summan av enskilda delar i paketet	18 400,-
Paketpris	13 200,-
Du sparar	5 200,-
Mervikt (kg)*	7

Dusch paket (6105)	Pris kr
Duschutrustning med armatur och draperi	3 600,-
Cityvattenanslutning	3 600,-
Summan av enskilda delar i paketet	7 200,-
Paketpris	6 600,-
Du sparar	600,-
Mervikt (kg)*	7

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



Fabriksinstallation av tillägsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tillägsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) ⁹⁾	Kod	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMIK	550 ESK	560 FMK	730 FRK
Chassi														
17" aluminiumfälgar i Dethleffs-design	STP	11 200,-	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
17" aluminiumfälgar i Dethleffs-design	STP	21 200,-	0	11609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Däck på aluminiumfälgar 185 R14 C LI 102 - upp till och med 1.600 kg totalvikt	—	6 500,-	0	836	○	○	○	—	○	○	—	○	—	—
Däck på aluminiumfälgar 195 R14 C LI 106 - till 1.700 kg och 1.800 kg totalvikt	—	6 900,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Däck på aluminiumfälgar 195/70 R14 C-LI 104 - från 2.200 kg till 2.800 kg totalvikt	STP	11 800,-	4	859	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Viktökning														
Viktändring till 1.600 kg	—	3 000,-	23.6	322	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Viktändring till 1.600 kg	—	3 000,-	22.8	322	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	—	8 300,-	0.3	278	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	—	8 300,-	23.1	278	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	—	8 300,-	23.9	278	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	—	8 300,-	24.3	278	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Viktändring till 1.800 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	—	8 300,-	31.6	279	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—
Viktändring till 1.800 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	—	8 300,-	32	279	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Viktändring till 1.800 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	—	8 300,-	6.8	279	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—
Viktändring till 1.800 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	—	8 300,-	6.6	279	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Viktändring till 1.800 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	—	8 300,-	5.9	279	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Viktändring till 1.900 kg (inkl. aluminiumsfälgar 225/70 R15 C LI112)	—	13 000,-	18.7	394	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Viktändring till 1.900 kg (inkl. aluminiumsfälgar 225/70 R15 C LI112)	—	13 000,-	19.2	394	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—
Viktändring till 1.900 kg (inkl. aluminiumsfälgar 225/70 R15 C LI112)	—	13 000,-	23.8	394	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Viktändring till 1.900 kg (inkl. aluminiumsfälgar 225/70 R15 C LI112)	—	13 000,-	27	394	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Viktändring till 2.000 kg (inkl. aluminiumsfälgar 225/70 R15 C LI112)	—	14 100,-	18.7	138	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Viktändring till 2.000 kg (inkl. aluminiumsfälgar 225/70 R15 C LI112)	—	14 100,-	19.2	138	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—
Viktändring till 2.000 kg (inkl. aluminiumsfälgar 225/70 R15 C LI112)	—	14 100,-	23.8	138	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Viktändring till 2.000 kg (inkl. aluminiumsfälgar 225/70 R15 C LI112)	—	14 100,-	27	138	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Viktändring till 2.500 kg (inkl. fälgar 195/70 R14 C LI104)	—	14 100,-	2.6	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Viktändring till 2.800 kg (inkl. fälgar 195/70 R14 C LI104)	—	14 100,-	27.4	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Chassiutrustning														
ATC Trailer Control	SHP	11 200,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dragstängsskydd	STP	3 000,-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mover rankingshjälp till enkeltaxlad husvagn ⁹⁾	M-P	44 700,-	32	946	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Mover rankingshjälp till tandemaxlad husvagn ⁹⁾	M-P	70 500,-	60	984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Reparationsatts till däck	—	1 800,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservhjul på alufälg 195/70 R14 C-LI 102 - från 2.200 kg upp till 2.800 kg totalvikt	—	4 700,-	19	861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○



* INFO

Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) ²	Kod	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMIK	550 ESK	560 FMK	730 FRK
Reservhjul på aluminiumfälg 185 R14 C LI 102 - upp till och med 1.600 kg totalvikt	—	4 600,-	17	837	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Reservhjul på aluminiumfälg 185/70 R14 LI 88 - upp till och med 2.000 kg totalvikt	—	4 400,-	18	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Reservhjul på aluminiumfälg 195 R14 C 8PR-LI 106 - till 1.700 kg och 1.800 kg totalvikt	—	4 700,-	19	839	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—
Reservhjul på aluminiumfälg 225/70 R15 C LI 112 - till 1.900 kg och 2.000 kg totalvikt	—	5 300,-	23.5	1092	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—
Reservhjul på stålfälg 185 R14 C 8 PR - upp till och med 1.600 kg totalvikt	—	3 100,-	18	831	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Reservhjul på stålfälg 185/70 R14 LI 88 - upp till och med 2.000 kg totalvikt	—	3 100,-	18	835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Reservhjul på stålfälg 195 R14 C LI 106 - till 1.700 kg och 1.800 kg totalvikt	—	3 400,-	19.5	833	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—
Reservhjul på stålfälg 195/70 R14 C-LI 104 - från 2.200 kg och upp till 2.800 kg totalvikt	—	3 600,-	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Stora stödfötter, 4 styck	STP	2 000,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stödhjul i gummi med dragviktsvåg	STP	1 200,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Yttre utrustning														
Bred ingångsdörr (odelad) med fönster	—	3 600,-	3	862	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fönster i bak	—	7 100,-	4	1108	●	—	○	—	●	—	—	—	—	●
Fönster i front	—	6 300,-	4	982	○	○	●	○	○	—	○	○	—	—
Fönster i front (vid toaletterum i front)	—	5 900,-	5	855	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○
Ramfönster (inte möjlig till fönster front och bak) ¹⁰⁾	—	13 000,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tak-kassettmarkis 3,75 m, manuell	—	17 700,-	25.5	13831	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tak-kassettmarkis 4 m, manuell	—	20 000,-	27.5	13832	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Tak-kassettmarkis 4,5 m, manuell	—	20 000,-	30	13833	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—
Tak-kassettmarkis 6 m, manuell	—	28 200,-	54.6	13835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)	VI-KO	13 000,-	20.1	179	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)	VI-KO	13 000,-	22.8	179	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)	VI-KO	13 000,-	25	179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
XPS isolering front, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)	—	10 600,-	17.6	179	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Yttre design														
Bakljusramp i hög utförande med takrails	STP	11 800,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Front med hög spoiler och takrails	STP	11 800,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Slät plåt utvändigt i titansilver metallic	STP	23 500,-	18.7	659	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Slät plåt utvändigt i titansilver metallic	STP	29 400,-	21.3	659	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Slät plåt utvändigt i titansilver metallic	STP	29 400,-	24.1	659	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Slät plåt utvändigt i titansilver metallic	STP	29 400,-	26.4	659	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Slät plåt utvändigt i vit	STP	18 800,-	18.7	443	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Slät plåt utvändigt i vit	STP	23 500,-	21.3	443	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Slät plåt utvändigt i vit	STP	23 500,-	24.1	443	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Slät plåt utvändigt i vit	STP	23 500,-	26.4	443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○



* INFO

Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) ²	Kod	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMIK	550 ESK	560 FMK	730 FRK
Serviceluckor														
Servicelucka 1069x299 mm höger bak	—	4 100,-	2	1086	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○
Servicelucka 1069x299 mm höger fram	—	4 100,-	2	1084	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Servicelucka 1069x299 mm vänster bak	—	4 100,-	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Servicelucka 1069x299 mm vänster fram	—	4 100,-	2	1083	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Servicelucka 1550x1050 mm med fönster	—	10 600,-	8	9486	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Servicelucka 648x348 mm vänster fram	—	3 600,-	2	1071	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—
Servicelucka 749x297 mm vänster bak	—	3 600,-	2	1077	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Servicelucka 997x419 mm vänster fram	—	4 100,-	2.2	1079	—	—	—	○	—	—	●	○	●	●
Inre design														
Klädsel City Vibes	—	0,-	0	13792	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Klädsel Rooftop	—	0,-	0	13791	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Textilutrustning														
7-zons kallskums-dubbelsängsmadrass i klimatreglerande material med Watergel	—	5 300,-	4	8214	—	—	—	—	○	○	○	—	○	○
7-zons kallskums-enkelsängsmadrass, höger, i klimatregulerande material med Watergel	—	3 000,-	5	8216	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
7-zons kallskums-enkelsängsmadrass, vänster, i klimatregulerande material med Watergel	—	3 000,-	2	8215	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Formsydda golvmattor	—	6 500,-	8.5	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Möbelvarianter														
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	4 100,-	5	685	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Ribbotten med uppställbar huvuddel	—	1 700,-	1	871	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Våningssäng med 2 sovplatser, inte vikbar, istället för sittgrupp	—	4 100,-	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Våningssäng med 3 sovplatser (inte uppfällbar)	—	5 100,-	20	200	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—
Inre utrustning														
Brandsläckare 2 kg	—	2 000,-	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Brandvarnare	SHP	700,-	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Multifunktionsfack 2 st.	—	2 000,-	1	15003	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kök														
Ugn	—	9 400,-	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Badrum														
Alternativt toaletterum	—	4 700,-	4	604	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○
Multimedia														
TV 22" inkl. DVD och receiver ¹¹⁾	—	11 800,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Utvändigt multifunktionsuttag till 12V, 220V, TV och SAT	—	3 200,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Uppvärmning														
Fläkt 12V med varvräknareautomatik till luftburen värme S 5004	—	2 400,-	2	178	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Fläkt 12V till luftburen S 3004 värme	—	3 000,-	2	177	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Isolerad dyrkrör (kulvertrör) ¹³⁾	VI-KO	1 000,-	1	9535	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



* INFO

Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) ²	Kod	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMIK	550 ESK	560 FMK	730 FRK
Luftburen värme Combi 6 G/E inkl. digital kontrollpanel	WEA-P, VI-KO	13 000,-	15	9427	—	—	—	●	○	○	○	○	○	○
Luftburen värme Combi 4 G/E inkl. digital kontrollpanel	WEA-P	15 300,-	15	10480	○	●	○	—	—	—	—	—	—	—
Vattenburen golvpumpvärmning (endast tillsammans med tilläggsutrustning kod 205) ¹²⁾	VI-KO	23 500,-	10	674	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Vattenburen värme	VI-KO	33 500,-	40	205	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
AC														
AC på taket	—	32 900,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Förberedelse för AC	—	2 400,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vattenförsörjning														
Cityvattenanslutning	DUP	3 600,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Duschutrustning med armatur och draperi	DUP	3 600,-	5	1097	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○
Färskvattentank 70 l	WEA-P	2 400,-	2.5	592	○	○	○	●	○	○	●	○	●	●
Spillvattenledningar isolerade och uppvärmda	VI-KO	20 000,-	5	520	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Utvändig dusch	—	3 000,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasol														
Gasoluttag utvändigt	—	1 800,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Säkerhets-gasträckregulator DuoControl med Crash Sensor och gasregulator värme EisEx	SHP	6 500,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Paket														
Dusch paket	—	6 600,-	7	6105	○	—	○	—	○	○	—	○	○	○
Mover-autark paket (enkelaxlad)	—	55 500,-	70	5560	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Mover-autark paket (tandemaxlad, 4-hjulsdriven)	—	83 300,-	98	5561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling paket silver (enkelaxlad)	—	43 600,-	51.1	13255	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Styling paket silver (enkelaxlad)	—	43 600,-	48.3	13255	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Styling paket silver (enkelaxlad)	—	43 600,-	45.7	13255	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Styling paket silver (tandemaxlad 2,8 t)	—	31 700,-	47.4	13259	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling paket silver (tandemaxlad)	—	52 900,-	43.4	13257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling paket vit (enkelaxlad)	—	35 700,-	51.1	13254	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Styling paket vit (enkelaxlad)	—	35 700,-	48.3	13254	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Styling paket vit (enkelaxlad)	—	35 700,-	45.7	13254	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Styling paket vit (tandemaxlad 2,8 t)	—	29 100,-	47.4	13258	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling paket vit (tandemaxlad)	—	43 600,-	43.4	13256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Säkerhetspaket	—	13 200,-	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vatten- & elektro-autark paket (vid Combi- eller vattenburen värme)	—	14 600,-	40.5	9943	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vatten- & elektro-autark paket Combi 4	—	30 400,-	55.5	11031	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Vatten- & elektro-autark paket Combi 6	—	26 500,-	55.5	11032	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Vinterkomfort paket Combi 6	—	50 200,-	55	9536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Vinterkomfort paket Combi 6	—	50 200,-	52.8	9536	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Vinterkomfort paket Combi 6	—	50 200,-	50.1	9536	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket Snow - vattenburen värme	—	66 100,-	76.8	5459	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Vinterkomfort paket Snow - vattenburen värme	—	66 100,-	74.1	5459	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket Snow - vattenburen värme	—	66 100,-	79	5459	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○



* INFO

Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) ²	Kod	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Vinterkomfort paket Snow Plus - vattenburen värme	—	79 300,-	77.8	5551	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Vinterkomfort paket Snow Plus - vattenburen värme	—	79 300,-	80	5551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Vinterkomfort paket Snow Plus - vattenburen värme	—	79 300,-	75.1	5551	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket vid Combi-värme	—	15 200,-	30.1	10481	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

STP Styling paket SHP Säkerhetspaket M-P Mover paket VI-KO Vinterkomfort paket WEA-P Vatten och el autark paket DUP Dusch paket



Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Nomad

Design-husvagnen

Den senaste Nomad-generationen cementerar sin höga designstandard med rena linjer, basaltgrå luckor med supermatt finish och svarta funktionselement. En ensemble som på kvällen iscensätts skickligt av det sofistikerade belysningskonceptet Light Moments. Med sina exceptionella designlösningar och omfattande utrustning är Nomad den perfekta husvagnen för kräsna resenärer.


Klädsel



+ Klädsel Selma



+ Klädsel Olea ○



+ Klädsel Lona ○

Trädekor



+ Trädekor Ashton

○ möjligt som tillägsutrustning


Kännetecken

Totallängd, ca.	691 - 942 cm
Total bredd ca.	230 - 250 cm
Totalhöjd, ca.	271 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	198 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Pluspunkter

- + Vacker yttre design: Med eleganta detaljer som t.ex. design bakljushållare med LED-lampor och rangeringshandtag i elegant svart.
- + Nyhet! Bekvämlig åtkomst med den 65 cm breda bodelsdörren inkl. fönster, persienn och soptunna.
- + Modern lätthet i interiören: Linjära former, svävande ryggstöd och utsökt belysningsdesign
- + Matlagning som hemma: Välutrustat gourmetkök med upplyst bakvägg i köket
- + Nu som standard: Dethleffs "SIU System Information Unit" med spännings- och nivelleringsvisning via Dethleffs app.
- + Fri utsikt: Bodelsdörr med fönster för bra ljusinsläpp
- + Hög standard: Redo för semester på grund av den omfattande standardutrustningen

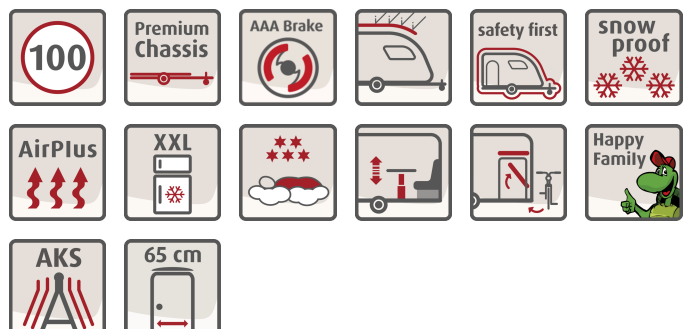

Nomad

Teknisk data



Nomad		460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT
Pris (inkl. moms)	kr	421 000,-	464 000,-	462 000,-	491 000,-
Standardchassi		System-lättviktschassi, 1.500 kg	System-lättviktschassi, 1.500 kg	System-lättviktschassi, 1.600 kg	System-lättviktschassi, 1.700 kg
Totallängd, ca.	cm	691	729	762	762
Karoslängd, ca.	cm	560	600	640	640
Total bredd ca.	cm	230	230	230	250
Totalhöjd, ca.	cm	271	271	271	271
A-mått, förtält ca.	cm	948	988	1028	1028
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	198	198	198	198
Isolering, golv / vägg / tak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Däckdimension		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	195 R14C LI106
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	—	185 x 90	—	185 x 90
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	210 x 115	—	2x 200 x 85 / 200 x 215 ○	—
Sovplatser standard / max.		3	3	4	3
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	1285 (1221 till 1349)*	1338 (1271 till 1405)*	1370 (1302 till 1439)*	1502 (1427 till 1577)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	129	72 ⁸⁾	126	104
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	1500	1500	1600	1700
Värmesystem		S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-el ○	Combi 4 G/E, 4 kW Gas-el	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-el ○	Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el / Vattenburen värme, 6,4 kW Gas-el ○
Kylskåpets volym (inkl. frysack) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	22	22	22	22
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	43 / 15	48 / 15	43 / 15	48 / 15
Vägguttag 12 V / 230 V / USB		0 / 6 / 1	0 / 6 / 1	0 / 7 / 1	0 / 0 / 1



* INFO

Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställs i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverknings toleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjliga. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket Dethleffs bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Begränsningen av tilläggsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand, faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de

fordon som levereras av Dethleffs. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tilläggsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter.

Nomad

Teknisk data



Nomad		530 DR	530 FSK	540 QMK
Pris (inkl. moms)	kr	466 000,-	460 000,-	479 000,-
Standardchassi		System-lättviktschassi, 1.600 kg	System-lättviktschassi, 1.600 kg	System-lättviktschassi, 1.700 kg
Totallängd, ca.	cm	788	788	768
Karoslängd, ca.	cm	660	660	660
Total bredd ca.	cm	230	230	250
Totalhöjd, ca.	cm	271	271	271
A-mått, förtält ca.	cm	1048	1048	1048
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	198	198	198
Isolering, golv / vägg / tak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Däckdimension		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	195 R14C LI106
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	205 x 150	200 x 135	200 x 140
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	—	190 x 100	230 x 115
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	210 x 135	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	190 x 75 / 190 x 70 / 2x 190 x 75 ○ / 170 x 75 ○
Sovplatser standard / max.		4	5 / 6 ○	5 / 6 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	1405 (1335 till 1475)*	1415 (1344 till 1486)*	1519 (1443 till 1595)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	89 ⁸⁾	59 ⁸⁾	55 ⁸⁾
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	1600	1600	1700
Värmesystem		S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vattenburen värme, 6,4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vattenburen värme, 6,4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vattenburen värme, 6,4 kW Gas-el ○
Kylskåpets volym (inkl. frysack) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	22	22	22
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Vägguttag 12 V / 230 V / USB		0 / 9 / 1	0 / 7 / 3	0 / 8 / 3



* INFO

Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställs i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverknings toleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjliga. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket Dethleffs bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Begränsningen av tilläggsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand, faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de

fordon som levereras av Dethleffs. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tilläggsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter.

Nomad

Teknisk data



Nomad		550 ESK	560 FMK	730 FKR
Pris (inkl. moms)	kr	479 000,-	496 000,-	588 000,-
Standardchassi		System-lättviktschassi, 1.600 kg	System-lättviktschassi, 1.700 kg	System-lättviktschassi, 2.200 kg
Totallängd, ca.	cm	806	818	942
Karoslängd, ca.	cm	685	685	815
Total bredd ca.	cm	230	250	250
Totalhöjd, ca.	cm	271	271	271
A-mått, förtält ca.	cm	1078	1078	1208
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	198	198	198
Isolering, golv / vägg / tak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Däckdimension		185 R14C 8PR	195 R14C L1106	195/70 R14C L1104
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	200 x 155	200 x 155
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	190 x 100	230 x 115	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	210 x 70 / 200 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	230 x 155
Sovplatser standard / max.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	7 / 8 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	1475 (1401 till 1549)*	1569 (1491 till 1647)*	1863 (1770 till 1956)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	— ⁸⁾	3 ⁸⁾	176
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	1600	1700	2200
Värmesystem		S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vattenburen värme, 6.4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vattenburen värme, 6.4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vattenburen värme, 6.4 kW Gas-el ○
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	22	22	22
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Vägguttag 12 V / 230 V / USB		0 / 8 / 3	0 / 9 / 3	0 / 10 / 3

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställs i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverkningstoleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjliga. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket Dethleffs bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Begränsningen av tillägsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand, faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de

fordon som levereras av Dethleffs. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tillägsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter.

Standardutrustning

	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Chassi										
Däck på aluminiumfälgar 185 R14 C LI 102 - upp till och med 1.600 kg totalvikt	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—
Däck på aluminiumfälgar 195/70 R14 C-LI 104 - från 2.200 kg till 2.800 kg totalvikt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Galvaniserat chassi med påskjutsbromssystem med backningsautomatik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chassiutrustning										
AAA självjusterande broms	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AKS säkerhetskoppling	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lätta, galvaniserade Stabilform-stödben	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Märkesdäck av hög kvalitet som uppfyller kraven för 100 km/h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon axelstöddämpare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yttre utrustning										
Bred ingångsdörr (odelad) med fönster	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fönster i toaletterummet, öppningsbart	—	●	—	—	—	●	●	—	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Helt isolerade hjulhus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Köksfönster, skjutbart (ändrad fönsterform)	●	●	—	—	●	●	—	●	●	—
Motståndskraftigt, glasfiberförstärkt tak (GFK)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Platsbesparande lucka för gasolkoffert som svängs parallellt uppåt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Påbyggsdelar på fronten i gasolkoffert-området med LFI-teknik (Long Fiber Injection), stötsäker, stabil och enkelt att byta och reparera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reservhjulshållare i gasolkoffert	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sidokjol med inbyggda sidomarkeringsljus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilt golv av durkplåt i gasolkoffert	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Taklucka Midi Heki inkl. belyst baldakin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Taklucka Mini Heki med klart glas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Öppningsbara och isolerade dubbelglas-fönster (grafit grå) med mörkläggnings- och myggnätsrullgardin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yttre design										
Front och bak i slät plåt vit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hamrad plåt utvändigt i vit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serviceluckor										
Servicelucka 648x348 mm höger fram	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Servicelucka 997x419 mm höger bak	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Servicelucka 997x419 mm höger fram	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—
Inre design										
Klädsel Selma	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trädekor Ashton	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Textilutrustning										
Dubbelsängsmadrass 7-zons EvoPore HRC, standard	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●
Enkelsängsmadrass, höger, 7-zons EvoPore HRC, standard	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—
Enkelsängsmadrass, vänster, 7-zons EvoPore HRC, standard	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—
Extra kuddar för sängombygning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Möbelvarianter										
Airplus - perfekt luftcirkulation i vagnen med bakventilerade överskåp	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Höjinställbart enpelarbord	—	—	—	●	●	—	●	—	●	●
Sittgrupp, som kan göras om till sovyta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Specialribbotten med flexibla ändfästen av gummi, uppfällbar för effektiv användning av förvaringsutrymmena under sängarna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Väningsäng med 2 sovplatser (inte uppfällbar)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Väningsäng med 2 sovplatser (uppfällbar)	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—
Väningsängar med fallskydd och stege	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●

Standardutrustning

	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Kök										
2-lågig spis av hög kvalitet med elektrisk tändning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indirekt belyst köksbänk	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kylskåp med 137 l volym och 15 l frysfack	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Praktiskt utdragsskåp (modellberoende)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rymliga lådor med Soft-close	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vinteravtäckning till kylskåpsgaller	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Badrum										
Duschgolv	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integrerat designer-handfat i stenmaterial	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Taklucka med myggnät	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multimedia										
TV-förberedelse (antennkabel och TV-hållare)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uppvärmning										
Elektrisk golvuppvärmning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasvärme S 3004 med tändningsautomatik	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Gasvärme S 5004 med tändningsautomatik	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Tilläggsvärme Ultraheat till luftburen S 3004 värme, elektro 220 V	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Tilläggsvärme Ultraheat till luftburen värme S 5004 värme, elektro 220V	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Varmluftanläggning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elinstallation										
12 V strömförsörjning i hela fordonet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektro autark utrustning (utan batteri)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Förtätlampa 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indirekt belysning (sida)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indirekt belysning (taknivå)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kompakt elblock med 230 V automatsäkring och 12 V-säkring i garderob inklusive kraftfull omformare på 340 W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Köksvägg belyst	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-ljusskensystem 12V (vid sänggavel och i sittgrupp)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB-uttag till spotlights-skene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yttre CEE-anlutning för vagnens 230 V-system	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vattenförsörjning										
Elektrisk vattenförsörjning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Färskvattentank 38 l	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—
Spillvattentank, 22 l mobil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Varmvattenförsörjning	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●
Övrigt										
Dethleffs Connect - System Information Unit: SIU-kontrollenhet inkl. spännings- och nivålägningsvisning via Dethleffs-appen.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Paket Nomad

Paket	Styling paket vit (enkelaxlad) (13254)	Styling paket vit (enkelaxlad) (13254)	Styling paket vit (enkelaxlad) (13254)
Slät plåt utvändigt i vit	18 800,-		
17" aluminiumfälgar i Dethleffs-design	11 200,-	11 200,-	11 200,-
Dragstångsskydd	3 000,-	3 000,-	3 000,-
Stora stödfötter, 4 styck	2 000,-	2 000,-	2 000,-
Stödhjul i gummi med dragviktsväg	1 200,-	1 200,-	1 200,-
Bakljusramp i hög utförande med takrails	11 800,-	11 800,-	11 800,-
Front med hög spoiler och takrails	11 800,-	11 800,-	11 800,-
Slät plåt utvändigt i vit		23 500,-	
Slät plåt utvändigt i vit			23 500,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	59 800,-	64 500,-	64 500,-
Paketpris kr	35 700,-	35 700,-	35 700,-
Du sparar kr	24 100,-	28 800,-	28 800,-
Mervikt (kg)*	45.7	48.3	51.1

Paket	Styling paket vit (tandemaxlad) (13256)	Styling paket vit (tandemaxlad 2,8 t) (13258)
17" aluminiumfälgar i Dethleffs-design	21 200,-	
Dragstångsskydd	3 000,-	3 000,-
Stora stödfötter, 4 styck	2 000,-	2 000,-
Stödhjul i gummi med dragviktsväg	1 200,-	1 200,-
Bakljusramp i hög utförande med takrails	11 800,-	11 800,-
Front med hög spoiler och takrails	11 800,-	11 800,-
Slät plåt utvändigt i vit	23 500,-	23 500,-
Däck på aluminiumfälgar 195/70 R14 C-LI 104 - från 2.200 kg till 2.800 kg totalvikt		11 800,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	74 500,-	65 100,-
Paketpris kr	43 600,-	29 100,-
Du sparar kr	30 900,-	36 000,-
Mervikt (kg)*	43.4	47.4



Fabriksinstallation av tillägsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tillägsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Paket	Styling paket silver (enkelaxlad) (13255)	Styling paket silver (enkelaxlad) (13255)	Styling paket silver (enkelaxlad) (13255)
Slät plåt utvändigt i titansilver metallic	23 500,-		
17" aluminiumfälgar i Dethleffs-design	11 200,-	11 200,-	11 200,-
Dragstångsskydd	3 000,-	3 000,-	3 000,-
Stora stödfötter, 4 styck	2 000,-	2 000,-	2 000,-
Stödhjul i gummi med dragviktsvåg	1 200,-	1 200,-	1 200,-
Bakljusramp i hög utförande med takrails	11 800,-	11 800,-	11 800,-
Front med hög spoiler och takrails	11 800,-	11 800,-	11 800,-
Slät plåt utvändigt i titansilver metallic		29 400,-	
Slät plåt utvändigt i titansilver metallic			29 400,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	64 500,-	70 400,-	70 400,-
Paketpris kr	43 600,-	43 600,-	43 600,-
Du sparar kr	20 900,-	26 800,-	26 800,-
Mervikt (kg)*	45.7	48.3	51.1

Paket	Styling paket silver (tandemaxlad) (13257)	Styling paket silver (tandemaxlad 2,8 t) (13259)
17" aluminiumfälgar i Dethleffs-design	21 200,-	
Dragstångsskydd	3 000,-	3 000,-
Stora stödfötter, 4 styck	2 000,-	2 000,-
Stödhjul i gummi med dragviktsvåg	1 200,-	1 200,-
Bakljusramp i hög utförande med takrails	11 800,-	11 800,-
Front med hög spoiler och takrails	11 800,-	11 800,-
Slät plåt utvändigt i titansilver metallic	29 400,-	29 400,-
Däck på aluminiumfälgar 195/70 R14 C-LI 104 - från 2.200 kg till 2.800 kg totalvikt		11 800,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	80 400,-	71 000,-
Paketpris kr	52 900,-	31 700,-
Du sparar kr	27 500,-	39 300,-
Mervikt (kg)*	43.4	47.4



Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Paket	Vinterkomfort paket vid Combi-värme (10481)
Elektrisk golvvärmning	10 600,-
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)	13 000,-
Isolerad dyrör (kulvertrör)	1 000,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	24 600,-
Paketpris kr	15 200,-
Du sparar kr	9 400,-
Mervikt (kg)*	30.1

Paket	Vinterkomfort paket Combi 6 (9536)	Vinterkomfort paket Combi 6 (9536)	Vinterkomfort paket Combi 6 (9536)
Elektrisk golvvärmning	10 600,-	10 600,-	10 600,-
Spillvattenledningar isolerade och uppvärmda	20 000,-	20 000,-	20 000,-
Isolerad dyrör (kulvertrör)	1 000,-	1 000,-	1 000,-
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)	13 000,-		
Luftburen värme Combi 6 G/E inkl. digital kontrollpanel	13 000,-	13 000,-	13 000,-
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)		13 000,-	
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)			13 000,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	57 600,-	57 600,-	57 600,-
Paketpris kr	50 200,-	50 200,-	50 200,-
Du sparar kr	7 400,-	7 400,-	7 400,-
Mervikt (kg)*	50.1	52.8	55

Paket	Vinterkomfort paket Snow - vattenburen värme (5459)	Vinterkomfort paket Snow - vattenburen värme (5459)	Vinterkomfort paket Snow - vattenburen värme (5459)
Vattenburen värme	33 500,-	33 500,-	33 500,-
Elektrisk golvvärmning	10 600,-	10 600,-	10 600,-
Spillvattenledningar isolerade och uppvärmda	20 000,-	20 000,-	20 000,-
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)	13 000,-		
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)		13 000,-	
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)			13 000,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	77 100,-	77 100,-	77 100,-
Paketpris kr	66 100,-	66 100,-	66 100,-
Du sparar kr	11 000,-	11 000,-	11 000,-
Mervikt (kg)*	74.1	76.8	79



Fabriksinstallation av tillägsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tillägsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Paket	Vinterkomfort paket Snow Plus - vattenburen värme (5551)	Vinterkomfort paket Snow Plus - vattenburen värme (5551)	Vinterkomfort paket Snow Plus - vattenburen värme (5551)
Vattenburen värme	33 500,-	33 500,-	33 500,-
Vattenburen golvvärmning (endast tillsammans med tillägsutrustning kod 205)	23 500,-	23 500,-	23 500,-
Spillvattenledningar isolerade och uppvärmda	20 000,-	20 000,-	20 000,-
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)	13 000,-		
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)		13 000,-	
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)			13 000,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	90 000,-	90 000,-	90 000,-
Paketpris kr	79 300,-	79 300,-	79 300,-
Du sparar kr	10 700,-	10 700,-	10 700,-
Mervikt (kg)*	75.1	77.8	80

Paket	Mover-autark paket (enkelaxlad) (5560)	Mover-autark paket (tandemaxlad, 4-hjulsdriven) (5561)
Mover rankinghjälp till enkeltaxlad husvagn	44 700,-	
Elektro-autark utrustning	14 100,-	14 100,-
Mover rankinghjälp till tandemaxlad husvagn		70 500,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	58 800,-	84 600,-
Paketpris kr	55 500,-	83 300,-
Du sparar kr	3 300,-	1 300,-
Mervikt (kg)*	70	98

Paket	Vatten- & elektro- autark paket Combi 4 (11031)	Vatten- & elektro- autark paket Combi 6 (11032)	Vatten- & elektro- autark paket (vid Combi- eller vattenburen värme) (9943)
Luftburen värme Combi 4 G/E inkl digital kontrollpanel	15 300,-		
Elektro-autark utrustning	14 100,-	14 100,-	14 100,-
Färskvattentank 70 l	2 400,-	2 400,-	2 400,-
Luftburen värme Combi 6 G/E inkl. digital kontrollpanel		13 000,-	
Summan av enskilda delar i paketet kr	31 800,-	29 500,-	16 500,-
Paketpris kr	30 400,-	26 500,-	14 600,-
Du sparar kr	1 400,-	3 000,-	1 900,-
Mervikt (kg)*	55.5	55.5	40.5



Fabriksinstallation av tillägsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tillägsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Säkerhetspaket (8950)	Pris kr
ATC Trailer Control	11 200,-
Säkerhets-gastryckregulator DuoControl med Crash Sensor och gasregulator värme EisEx	6 500,-
Brandvarnare	700,-
Summan av enskilda delar i paketet	18 400,-
Paketpris	13 200,-
Du sparar	5 200,-
Mervikt (kg)*	7

Dusch paket (6105)	Pris kr
Duschutrustning med armatur och draperi	3 600,-
Cityvattenanslutning	3 600,-
Summan av enskilda delar i paketet	7 200,-
Paketpris	6 600,-
Du sparar	600,-
Mervikt (kg)*	7

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) ²	Kod	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMIK	550 ESK	560 FMK	730 FRK
Chassi														
17" aluminiumfälgar i Dethleffs-design	STP	11 200,-	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
17" aluminiumfälgar i Dethleffs-design	STP	21 200,-	0	11609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Däck på aluminiumfälgar 195 R14 C LI 106 - till 1.700 kg och 1.800 kg totalvikt	—	6 900,-	2	838	○	○	○	●	○	○	●	○	●	—
Viktökning														
Viktändring till 1.600 kg	—	3 000,-	23.6	322	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Viktändring till 1.600 kg	—	3 000,-	22.8	322	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	—	8 300,-	0.3	278	—	—	○	—	○	○	—	○	—	—
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	—	8 300,-	20.1	278	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	—	8 300,-	23.1	278	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Viktändring till 1.800 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	—	8 300,-	5.9	279	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Viktändring till 1.800 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	—	8 300,-	6.6	279	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Viktändring till 1.800 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	—	8 300,-	6.8	279	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—
Viktändring till 1.800 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	—	8 300,-	8	279	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Viktändring till 1.800 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	—	8 300,-	31.6	279	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—
Viktändring till 1.900 kg (inkl. aluminiumsfälgar 225/70 R15 C LI112)	—	13 000,-	27	394	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Viktändring till 1.900 kg (inkl. aluminiumsfälgar 225/70 R15 C LI112)	—	13 000,-	18.7	394	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Viktändring till 1.900 kg (inkl. aluminiumsfälgar 225/70 R15 C LI112)	—	13 000,-	23.8	394	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Viktändring till 1.900 kg (inkl. aluminiumsfälgar 225/70 R15 C LI112)	—	13 000,-	19.2	394	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—
Viktändring till 2.000 kg (inkl. aluminiumsfälgar 225/70 R15 C LI112)	—	14 100,-	18.7	138	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Viktändring till 2.000 kg (inkl. aluminiumsfälgar 225/70 R15 C LI112)	—	14 100,-	19.2	138	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—
Viktändring till 2.000 kg (inkl. aluminiumsfälgar 225/70 R15 C LI112)	—	14 100,-	23.8	138	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Viktändring till 2.000 kg (inkl. aluminiumsfälgar 225/70 R15 C LI112)	—	14 100,-	27	138	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Viktändring till 2.500 kg (inkl. fälgar 195/70 R14 C LI104)	—	14 100,-	0	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Viktändring till 2.800 kg (inkl. fälgar 195/70 R14 C LI104)	—	14 100,-	24.8	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Chassikutrustning														
ATC Trailer Control	SHP	11 200,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dragstångsskydd	STP	3 000,-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mover rankinghjälp till enkeltaxlad husvagn ⁹⁾	M-P	44 700,-	32	946	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Mover rankinghjälp till tandemaxlad husvagn ⁹⁾	M-P	70 500,-	60	984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Reparationssats till däck	—	1 800,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservhjul på alufälg 195/70 R14 C-LI 102 - från 2.200 kg upp till 2.800 kg totalvikt	—	4 700,-	19	861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Reservhjul på aluminiumfälg 185 R14 C LI 102 - upp till och med 1.600 kg totalvikt	—	4 600,-	17	837	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Reservhjul på aluminiumfälg 195 R14 C 8PR-LI 106 - till 1.700 kg och 1.800 kg totalvikt	—	4 700,-	19	839	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—



* INFO

Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) ²	Kod	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMIK	550 ESK	560 FMK	730 FRK
Reservhjul på aluminiumfälg 225/70 R15 C LI 112 - till 1.900 kg och 2.000 kg totalvikt	—	5 300,-	23.5	1092	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—
Reservhjul på stålfälg 185 R14 C 8 PR - upp till och med 1.600 kg totalvikt	—	3 100,-	18	831	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Reservhjul på stålfälg 195 R14 C LI 106 - till 1.700 kg och 1.800 kg totalvikt	—	3 400,-	19.5	833	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—
Reservhjul på stålfälg 195/70 R14 C-LI 104 - från 2.200 kg och upp till 2.800 kg totalvikt	—	3 600,-	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Stora stödfötter, 4 styck	STP	2 000,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stödhjul i gummi med dragviktsvåg	STP	1 200,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Yttre utrustning														
Fönster i bak	—	7 100,-	4	1108	●	—	○	—	●	—	—	—	—	●
Fönster i front	—	6 300,-	4	982	○	○	●	○	○	—	○	○	—	—
Fönster i front (vid toaletterum i front)	—	5 900,-	5	855	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○
Ramfönster (inte möjlig till fönster front och bak) ¹⁰⁾	—	13 000,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tak-kassetmarkis 3,75 m, manuell	—	17 700,-	25.5	13831	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tak-kassetmarkis 4 m, manuell	—	20 000,-	27.5	13832	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Tak-kassetmarkis 4,5 m, manuell	—	20 000,-	30	13833	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—
Tak-kassetmarkis 6 m, manuell	—	28 200,-	54.6	13835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)	VI-KO	13 000,-	20.1	179	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)	VI-KO	13 000,-	22.8	179	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)	VI-KO	13 000,-	25	179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
XPS isolering front, bak och sidor (beroende på fordonstorlek)	—	10 600,-	17.6	179	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Yttre design														
Bakljusramp i hög utförande med takrails	STP	11 800,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Front med hög spoiler och takrails	STP	11 800,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Slät plåt utvändigt i titansilver metallic	STP	23 500,-	18.7	659	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Slät plåt utvändigt i titansilver metallic	STP	29 400,-	21.3	659	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Slät plåt utvändigt i titansilver metallic	STP	29 400,-	24.1	659	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Slät plåt utvändigt i titansilver metallic	STP	29 400,-	26.4	659	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Slät plåt utvändigt i vit	STP	18 800,-	18.7	443	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Slät plåt utvändigt i vit	STP	23 500,-	21.3	443	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Slät plåt utvändigt i vit	STP	23 500,-	24.1	443	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Slät plåt utvändigt i vit	STP	23 500,-	26.4	443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Serviceluckor														
Servicelucka 1069x299 mm höger bak	—	4 100,-	2	1086	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○
Servicelucka 1069x299 mm höger fram	—	4 100,-	2	1084	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Servicelucka 1069x299 mm vänster bak	—	4 100,-	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Servicelucka 1069x299 mm vänster fram	—	4 100,-	2	1083	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Servicelucka 1550x1050 mm med fönster	—	10 600,-	8	9486	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Servicelucka 648x348 mm vänster fram	—	3 600,-	2	1071	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—
Servicelucka 749x297 mm vänster bak	—	3 600,-	2	1077	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—



* INFO

Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) ²	Kod	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Servicelucka 997x419 mm vänster fram	—	4 100,-	2.2	1079	—	—	—	○	—	—	●	○	●	●
Inre design														
Klädsel Lona	—	0,-	0	13795	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Klädsel Olea	—	0,-	0	13794	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Textilutrustning														
7-zons kallskums-dubbelsängsmadrass i klimatreglerande material med Watergel	—	5 300,-	4	8214	—	—	—	—	○	○	○	—	○	○
7-zons kallskums-enkelsängsmadrass, höger, i klimatregulerande material med Watergel	—	3 000,-	5	8216	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
7-zons kallskums-enkelsängsmadrass, vänster, i klimatreglerande material med Watergel	—	3 000,-	2	8215	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Formsydda golvmattor	—	6 500,-	8.5	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Möbelvarianter														
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	4 100,-	5	685	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Ribbotten med uppställbar huvuddel	—	1 700,-	1	871	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Våningssäng med 2 sovplatser, inte vikbar, istället för sittgrupp	—	4 100,-	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Våningssäng med 3 sovplatser (inte uppfällbar)	—	5 100,-	20	200	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—
Inre utrustning														
Brandsläckare 2 kg	—	2 000,-	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Brandvarnare	SHP	700,-	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Multifunktionsfack 2 st.	—	2 000,-	1	15003	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kök														
Ugn	—	9 400,-	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Badrum														
Alternativt toaletterum	—	4 700,-	4	604	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○
Multimedia														
TV 22" inkl. DVD och receiver ¹¹⁾	—	11 800,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Utvändigt multifunktionsuttag till 12V, 220V, TV och SAT	—	3 200,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Uppvärmning														
Fläkt 12V med varvräknareautomatik till luftburen värme S 5004	—	2 400,-	2	178	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Fläkt 12V till luftburen S 3004 värme	—	3 000,-	2	177	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Isolerad dyrkrör (kulvertör) ¹⁴⁾	VI-KO	1 000,-	1	9535	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Luftburen värme Combi 6 G/E inkl. digital kontrollpanel	WEA-P, VI-KO	13 000,-	15	9427	—	—	—	●	○	○	○	○	○	○
Luftburen värme Combi 4 G/E inkl. digital kontrollpanel	WEA-P	15 300,-	15	10480	○	●	○	—	—	—	—	—	—	—
Vattenburen golvuppvärmning (endast tillsammans med tilläggsutrustning kod 205) ¹²⁾	VI-KO	23 500,-	10	674	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Vattenburen värme	VI-KO	33 500,-	40	205	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
AC														
AC på taket	—	32 900,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Förberedelse för AC	—	2 400,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



* INFO

Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) ²	Kod	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMIK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Vattenförsörjning														
Cityvattenanslutning	DUP	3 600,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Duschutrustning med armatur och draperi	DUP	3 600,-	5	1097	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○
Färskvattentank 70 l	WEA-P	2 400,-	2.5	592	○	○	○	●	○	○	●	○	●	●
Spillvattenledningar isolerade och uppvärmda	VI-KO	20 000,-	5	520	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Utvändig dusch	—	3 000,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasol														
Gasoluttag utvändig	—	1 800,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Säkerhets-gastryckregulator DuoControl med Crash Sensor och gasregulator värme EisEx	SHP	6 500,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Paket														
Dusch paket	—	6 600,-	7	6105	○	—	○	—	○	○	—	○	○	○
Mover-autark paket (enkelaxlad)	—	55 500,-	70	5560	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Mover-autark paket (tandemaxlad, 4-hjulsdriven)	—	83 300,-	98	5561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling paket silver (enkelaxlad)	—	43 600,-	51.1	13255	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Styling paket silver (enkelaxlad)	—	43 600,-	48.3	13255	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Styling paket silver (enkelaxlad)	—	43 600,-	45.7	13255	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Styling paket silver (tandemaxlad 2,8 t)	—	31 700,-	47.4	13259	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling paket silver (tandemaxlad)	—	52 900,-	43.4	13257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling paket vit (enkelaxlad)	—	35 700,-	51.1	13254	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Styling paket vit (enkelaxlad)	—	35 700,-	48.3	13254	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Styling paket vit (enkelaxlad)	—	35 700,-	45.7	13254	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Styling paket vit (tandemaxlad 2,8 t)	—	29 100,-	47.4	13258	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling paket vit (tandemaxlad)	—	43 600,-	43.4	13256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Säkerhetspaket	—	13 200,-	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vatten- & elektro-autark paket (vid Combi- eller vattenburen värme)	—	14 600,-	40.5	9943	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vatten- & elektro-autark paket Combi 4	—	30 400,-	55.5	11031	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Vatten- & elektro-autark paket Combi 6	—	26 500,-	55.5	11032	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Vinterkomfort paket Combi 6	—	50 200,-	55	9536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Vinterkomfort paket Combi 6	—	50 200,-	52.8	9536	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Vinterkomfort paket Combi 6	—	50 200,-	50.1	9536	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket Snow - vattenburen värme	—	66 100,-	76.8	5459	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Vinterkomfort paket Snow - vattenburen värme	—	66 100,-	74.1	5459	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket Snow - vattenburen värme	—	66 100,-	79	5459	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Vinterkomfort paket Snow Plus - vattenburen värme	—	79 300,-	75.1	5551	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket Snow Plus - vattenburen värme	—	79 300,-	77.8	5551	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Vinterkomfort paket Snow Plus - vattenburen värme	—	79 300,-	80	5551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Vinterkomfort paket vid Combi-värme	—	15 200,-	30.1	10481	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

STP Styling paket SHP Säkerhetspaket M-P Mover paket VI-KO Vinterkomfort paket WEA-P Vatten och el autark paket DUP Dusch paket



Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Beduin Scandinavia

Design, komfort och frihet

Trots att Beduin har varit framgångsrik sedan 1956 har den bara blivit vad den är idag genom många små utvecklingssteg: en sofistikerad premiumhusvagn för åretruntbruk. Och även i den reviderade 2025-generationen vinner Beduin när det gäller design och funktion. Upplev skandinavisk känsla och en touch av lyx - kombinerat med äkta vinteranpassning tack vare vattenburen värme och vattenburen golvvärmning som standard.

Klädsel



+ Klädsel Amposta



+ Klädsel Tropea ○



+ Klädsel Tarragona

○

Trädekor



+ Trädekor Ambers Oak

○ möjligt som tillägsutrustning


Kännetecken

Totallängd, ca.	812 - 901 cm
Total bredd ca.	230 - 250 cm
Totalhöjd, ca.	271 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	198 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Pluspunkter

- + Extra utrustning: Som standard med vattenburen värme, vattenburen golvvärmning, sidoväggar i vita, släta plattor och mycket annan utrustning
- + Gourmetsemester: Unik matlagingsupplevelse i det rymliga frontköket med inbyggd ugn som standard
- + Inbjudande stämning: Den indirekta och dimbara belysningen på tre nivåer skapar en mysig atmosfär
- + Komfort i en klass för sig med högkvalitativa kuddar och raffinerad klädsel som ger upp till ren avkoppling
- + Välkommen in: Enkel åtkomst via bred ingångsdörr med fönster
- + Vintercampare kan glädjas! Vinterkomfort Premium-paketet gör dig väl förberedd för de kalla dagarna

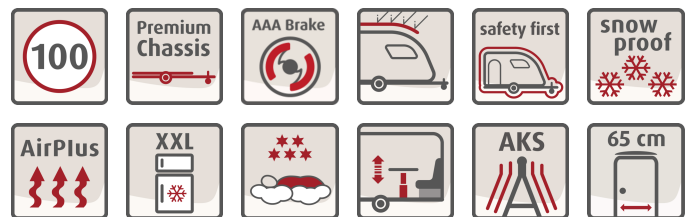

Beduin Scandinavia

Teknisk data



Beduin Scandinavia		550 BET	690 BQT
Pris (inkl. moms)	kr	641 000,-	677 000,-
Standardchassi		System-lättviktschassi, 2.000 kg	System-lättviktschassi, 2.500 kg
Totallängd, ca.	cm	812	901
Karosslängd, ca.	cm	685	775
Total bredd ca.	cm	230	250
Totalhöjd, ca.	cm	271	271
A-mått, förtält ca.	cm	1078	1163
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	198	198
Isolering, golv / vägg / tak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Däckdimension		225/70 R15 C LI 112	195/70 R14C LI104
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	180 x 110	230 x 115
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	205 x 80 / 190 x 80 / 205 - 190 x 215 ○	185 - 200 x 155
Sovplatser standard / max.		3	4
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	1688 (1604 till 1772)*	1908 (1813 till 2003)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	214	475
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	2000	2500
Värmesystem		Vattenburen värme, 6.4 kW Gas-el	Vattenburen värme, 6.4 kW Gas-el
Kylskåpets volym (inkl. frysack) ca.	l	137 (15)	156 (29)
Spillvattentank, ca.	l	22	22
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	53 / 15	53 / 15
Vägguttag 12 V / 230 V / USB		0 / 7 / 1	0 / 8 / 1

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställts i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverkningstoleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjliga. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket Dethleffs bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Begränsningen av tillägsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand, faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de

fordon som levereras av Dethleffs. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tillägsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter.

Standardutrustning

550 BET

690 BQT

	550 BET	690 BQT
Chassi		
Däck på aluminiumfälgar 195/70 R14 C-LI 104 - från 2.200 kg till 2.800 kg totalvikt	—	●
Däck på aluminiumfälgar 225/70 R15 C LI 112 - till 1.900 kg och 2.000 kg totalvikt	●	—
Galvaniserat chassi med påskjutsbromssystem med backningsautomatik	●	●
Chassiutrustning		
AAA självjusterande broms	●	●
AKS säkerhetskoppling	●	●
Dragstångsskydd	●	●
Lätta, galvaniserade Stabilform-stödben	●	●
Märkesdäck av hög kvalitet som uppfyller kraven för 100 km/h	●	●
Octagon axelstöddämpare	●	●
Reparationssats till däck	●	●
Yttre utrustning		
Bred ingångsdörr (odelad) med fönster	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●
Helt isolerade hjulhus	●	●
Midi-Heki taklucka med klart glas inkl. mörkläggnings- och myggnättsrullgardin och integrerade spotlights. Betjäning med väv.	●	●
Motståndskraftigt, glasfiberförstärkt tak (GFK)	●	●
Myggnätsdörr	●	●
Panorama-frontfönster	●	●
Platsbesparande lucka för gasolkoffert som svängs parallellt uppåt	●	●
Påbyggsdelar på fronten i gasolkoffert-området med LFI-teknik (Long Fiber Injection), stötsäker, stabil och enkelt att byta och reparera	●	●
Ramfönster (inte möjlig till fönster front och bak)	●	●
Reservhjulshållare i gasolkoffert	●	●
Sidokjol med inbyggda sidomarkeringsljus	●	●
Stabilt golv av durkplåt i gasolkoffert	●	●
Taklucka Mini Heki med klart glas	●	●
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonsstorlek)	—	●
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonsstorlek)	●	—
Öppningsbara och isolerade dubbelglas-fönster (grafit grå) med mörkläggnings- och myggnättsrullgardin	●	●
Yttre design		
Bakljusramp i hög utförande med takrails	●	●
Front med hög spoiler och takrails	●	●
Front och bak i slät plåt vit	●	●
Slät plåt utvändigt i vit	●	●
Serviceluckor		
Servicelucka 997x419 mm höger bak	●	—
Servicelucka 997x419 mm vänster bak	—	●
Inre design		
Klädsel Amposta	●	●
Trädekor Amberes Oak	●	●
Textilutrustning		
Dubbelsängsmadrass 7-zons EvoPore HRC, standard	—	●
Dynor och klädsel av hög kvalitet i sittgruppen	●	●
Enkelsängsmadrass, höger, 7-zons EvoPore HRC, standard	●	—
Enkelsängsmadrass, vänster, 7-zons EvoPore HRC, standard	●	—
Möbelvarianter		
Airplus - perfekt luftcirkulation i vagnen med bakventilerade överskåp	●	●
Bäddsoffa (mittemot sittgruppen i mitten)	●	●
Höjdställbart enpelarbord	●	●
Sittgrupp, som kan göras om till sovyta	●	●

Standardutrustning

550 BET

690 BQT

Specialribbotten med flexibla ändfästen av gummi, uppfällbar för effektiv användning av förvaringsutrymmena under sängarna ● ●

Kök

2-lågig spis av hög kvalitet med elektrisk tändning ● ●

Indirekt belyst köksbänk ● ●

Kylskåp med 137 l volym och 15 l frysfack ● —

Kylskåp med 156 l volym och 29 l frysfack — ●

Praktiskt utdragsskåp (modellberoende) ● ●

Rymliga lådor med Soft-close ● ●

Ugn ● ●

Vinteravtäckning till kylskåpsgaller ● ●

Badrum

Duschgolv ● ●

Integrerat designer-handfat i stenmaterial ● ●

Taklucka med myggnät ● ●

Multimedia

TV-förberedelse (antennkabel och TV-hållare) ● ●

Uppvärmning

Vattenburen golvuppvärmning (endast tillsammans med tillägsutrustning kod 205) ● ●

Vattenburen värme ● ●

AC

Förberedelse för AC ● ●

Elinstallation

12 V strömförsörjning i hela fordonet ● ●

Elektro autark utrustning (utan batteri) ● ●

Förtältlampa 12 V ● ●

Indirekt belysning (golvnivå) ● ●

Indirekt belysning (sida) ● ●

Indirekt belysning (taknivå) ● ●

Kompakt elblock med 230 V automatsäkring och 12 V-säkring i garderob inklusive kraftfull omformare på 340 W ● ●

LED-ljusskensystem 12V (vid sänggavel och i sittgrupp) ● ●

USB-uttag till spotlights-skene ● ●

Yttre CEE-anslutning för vagnens 230 V-system ● ●

Vattenförsörjning

Duschutrustning med armatur och draperi ● ●

Elektrisk vattenförsörjning ● ●

Färskvattentank 70 l ● ●

Spillvattenledningar isolerade och uppvärmda ● ●

Uppvärmd och isolerad 42 l avloppstank ● ●

Övrigt

Dethleffs Connect - System Information Unit: SIU-kontrollenhet inkl. spännings- och nivålägningsvisning via Dethleffs-appen. ● ●

Paket Beduin Scandinavia

Paket	Mover-autark paket (enkelaxlad) (5560)	Mover-autark paket (tandemaxlad, 4-hjulsdriven) (5561)
Mover rankinghjälp till enkeltaxlad husvagn	44 700,-	
Elektro-autark utrustning	14 100,-	14 100,-
Mover rankinghjälp till tandemaxlad husvagn		70 500,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	58 800,-	84 600,-
Paketpris kr	55 500,-	83 300,-
Du sparar kr	3 300,-	1 300,-
Mervikt (kg)*	70	98

Säkerhetspaket (8950)	Pris kr
ATC Trailer Control	11 200,-
Säkerhets-gastryckregulator DuoControl med Crash Sensor och gasregulator värme EisEx	6 500,-
Brandvarnare	700,-
Summan av enskilda delar i paketet	18 400,-
Paketpris	13 200,-
Du sparar	5 200,-
Mervikt (kg)*	7

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) ⁹⁾	Kod	550 BET	690 BQT
Chassi						
17" aluminiumfälgar i Dethleffs-design	—	11 200,-	10	11608	○	—
17" aluminiumfälgar i Dethleffs-design	—	21 200,-	0	11609	—	○
Chassiutrustning						
ATC Trailer Control	SHP	11 200,-	4	748	○	○
Mover rankinghjälp till enkeltaxlad husvagn ⁹⁾	M-P	44 700,-	32	946	○	—
Mover rankinghjälp till tandemaxlad husvagn ⁹⁾	M-P	70 500,-	60	984	—	○
Reservhjul på aluminiumfälg 225/70 R15 C LI 112 - till 1.900 kg och 2.000 kg totalvikt	—	5 300,-	23.5	1092	○	—
Stora stödfötter, 4 styck	—	2 000,-	1	6348	○	○
Stödhjul i gummi med dragviktsvåg	—	1 200,-	2	10063	○	○
Yttre utrustning						
Tak-kassetmarkis 4,5 m, manuell	—	20 000,-	30	13833	○	—
Tak-kassetmarkis 5,5 m, manuell	—	28 200,-	50.6	13834	—	○
Yttre design						
Slät plåt utvändigt i titansilver metallic	—	11 800,-	0	659	○	○
Inre design						
Klädsel Tarragona	—	0,-	0	11331	○	○
Klädsel Tropea	—	0,-	0	13796	○	○
Textilutrustning						
7-zons kallskums-dubbelsängsmadrass i klimatreglerande material med Watergel	—	5 300,-	4	8214	—	○
7-zons kallskums-enkelsängsmadrass, höger, i klimatregulerande material med Watergel	—	3 000,-	5	8216	○	—
7-zons kallskums-enkelsängsmadrass, vänster, i klimatreglerande material med Watergel	—	3 000,-	2	8215	○	—
Formsydd golvmattor	—	6 500,-	8.5	513	○	○
Möbelvarianter						
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	4 100,-	5	685	○	—
Ribbotten med uppställbar huvuddel	—	1 700,-	1	871	○	—
Skänk i stället för soffa (över för sittgrupp i mitten)	—	3 900,-	0	131	○	○
Inre utrustning						
Brandsläckare 2 kg	—	2 000,-	3.5	843	○	○
Brandvarnare	SHP	700,-	0.5	8949	○	○
Multifunktionsfack 2 st.	—	2 000,-	1	15003	○	○
Multimedia						
Platt skärm 32" ¹⁵⁾	—	16 500,-	5.6	817	○	○
TV 22" inkl. DVD och receiver	—	11 800,-	3.5	1103	○	○
TV-lift ¹⁶⁾	—	3 600,-	5.4	7006	○	○
Utvändigt multifunktionsuttag till 12V, 220V, TV och SAT	—	3 200,-	1	611	○	○
AC						
AC på taket	—	32 900,-	35	8145	○	○
Vattenförsörjning						
Cityvattenanslutning	—	3 600,-	2	414	○	○
Utvändig dusch	—	3 000,-	2	396	○	○



* INFO

Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) [§]	Kod	550 BET	690 BQT
Gasol						
Gasoluttag utvändigt	—	1 800,-	1	187	○	○
Säkerhets-gastryckregulator DuoControl med Crash Sensor och gasregulator värme EisEx	SHP	6 500,-	2.5	784	○	○
Paket						
Mover-autark paket (enkelaxlad)	—	55 500,-	70	5560	○	—
Mover-autark paket (tandemaxlad, 4-hjulsdriven)	—	83 300,-	98	5561	—	○
Säkerhetspaket	—	13 200,-	7	8950	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

SHP Säkerhetspaket M-P Mover paket



Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

RÄTTSLIGA MEDDELANDEN OM VIKTRELERADE UPPGIFTER

Viktspecifikationerna och kontrollerna för husvagnar regleras enhetligt över hela EU enligt EG-genomförandeförordning nr 2021/535 (till juni 2022: EG-förordning nr 1230/2012). Vi har sammanfattat och förklarat de viktigaste termerna och rättsliga kraven i denna förordning för dig nedan. Våra återförsäljare och [märkes]-konfiguratoren på vår webbplats erbjuder dig ytterligare hjälp med att konfigurera ditt fordon.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Den högsta tekniskt tillåtna lastvikten (även: högsta tekniskt tillåtna lastvikt i lastat skick) för fordonet (till exempel 2 000 kg) är ett viktkrav som tillverkaren bestämt och som fordonet inte får överskrida. Uppgifter om den högsta tekniskt tillåtna lastvikten för den modell du har valt finns i respektive tekniska data. Om fordonet överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten vid verklig körning är detta en ordningsförelse som kan bestraffas med böter.

2. Vikt i körklart skick

För att uttrycka det enkelt är vikten i körklart skick lika med basfordonet med standardutrustning. Detta inkluderar i huvudsak följande poster:

- fordonets tomvikt plus karossen inklusive det påfyllda bränslet;
- standardutrustningen, alltså all utrustning, som ingår i fabriken leveransomfattning som standard;
- den till 100 % fyllda vattentanken eller fyllning enligt tillverkarens uppgifter och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium.

Uppgifter om vikten i körklart skick finns för varje modell i våra försäljningsdokument. Det är viktigt att det värde som anges i försäljningsdokumenten för vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställs i typgodkännandeprocessen och kontrolleras av myndigheterna. Det är enligt lag tillåtet och möjligt att vikten i körklart skick för fordonet som levereras till dig avviker från det nominella värdet som anges i försäljningsdokumenten. Den enligt lag tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Därvid tar EU-lagstiftaren hänsyn till att det finns vissa fluktuationer när det gäller vikten i körklart skick på grund av variationer i vikten på underleverantörsdelar samt på grund av process- och väderrelaterade faktorer.

Dessa viktavvikelser kan illustreras med ett beräkningsexempel:

- Vikt i körklart skick enligt försäljningsdokumenten: 1 600 kg
- Enligt lag tillåten tolerans $\pm 5\%$: 80 kg
- Enligt lag tillåtet intervall för vikt i körklart skick: 1 520 kg till 1 680 kg

Det specifika intervallet för tillåtna viktavvikelser finns för varje modell i respektive tekniska data.

Dethleffs gör stora ansträngningar för att reducera viktfluktuationerna till det minimum som produktionstekniskt är oundvikligt. Avvikelser i den övre och nedre delen av intervallet är därför mycket sällsynta; de kan dock inte helt uteslutas trots alla tekniska optimeringar. Dethleffs kontrollerar därför fordonets verkliga vikt samt överensstämmelsen med den tillåtna toleransen genom att väga varje fordon i slutet av monteringsbandet.

3. Tilläggsutrustning och verklig vikt

Till tilläggsutrustningen (även: specialutrustning eller extrautrustning) hör enligt den lagstadgade definitionen alla utrustningskomponenter som inte ingår i standardutrustningen och som är tillverkarens ansvar – alltså delar som monterats på fordonet på fabriken och som kan beställas av kunden (till exempel markis, slät plåt, värmare från Alde, ugn, etc.).

Uppgifter om enskilda vikter eller paketvikter för den tilläggsutrustning som kan beställas finns i våra försäljningsdokument. Tillbehör som inte är tilläggsutrustning i detta avseende är övriga tillbehör som eftermonteras av återförsäljaren eller av dig personligen efter leverans av fordonet från fabriken. Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten på den tilläggsutrustning som har fabriksinstallerats på ett specifikt fordon kallas tillsammans för den faktiska vikten.

Du hittar motsvarande information om ditt fordon efter att det har överlämnats under avsnitt 13.2 i försäkran om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Beakta att även denna uppgift är ett standardiserat värde. Eftersom vikten i körklart skick – som en del av den faktiska vikten – har en lagstadgad tolerans på $\pm 5\%$ (se nr 2), kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

4. Nyttovikt och minsta nyttovikt

Monteringen av tilläggsutrustning är också föremål för tekniska och rättsliga gränser: Det är endast möjligt att beställa tilläggsutrustning för montering på fabriken så att det fortfarande finns tillräckligt med fri vikt för bagage och andra tillbehör (så kallad nyttovikt) utan att den högsta tekniskt tillåtna lastvikten överskrids.

Nyttovikten beräknas genom att subtrahera vikten i körklart skick (nominellt värde enligt försäljningsdokumenten, se nr 2 ovan) och tilläggsutrustningens vikt från den högsta tekniskt tillåtna lastvikten (se ovan nr 1). EU-förordningarna föreskriver en fast minsta nyttovikt för husvagnar, som åtminstone måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som inte har monterats på fabriken. Denna minsta nyttovikt beräknas enligt följande:

Minsta nyttovikt i kg $\geq 10 * (n + L)$

Därvid gäller: "n" = högsta antalet sovplatser och

"L" = fordonskarossens totala längd (utan dragstång).

Det maximala antalet sovplatser motsvarar de faktiskt konfigurerade sovplatserna i det enskilda fordonet. För en husvagn med 6 avsedda sovplatser och en kaross med en total längd på 7 m, beräknas den minsta nyttovikten enligt följande: $10 \text{ kg} * (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

För att säkerställa att den minsta nyttovikten upprätthålls finns det en maximal kombination av tilläggsutrustning som kan beställas för varje fordonsmodell. I exemplet ovan med en minsta nyttovikt på 130 kg bör den totala vikten av tilläggsutrustningen för ett fordon med 6 angivna sovplatser och en vikt i körklart skick på 1 750 kg vara högst 120 kg:

2 000 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt

- 1 750 kg vikt i körklart skick

- 130 kg minsta nyttovikt

= **120 kg maximalt tillåtna vikt för tilläggsutrustning**

Det är viktigt att notera att denna beräkning är baserad på standardvikten i körklart skick som anges i typgodkännandeprocessen, utan hänsyn till de tillåtna viktvariationerna i körklart skick (se punkt 2 ovan). Om det maximalt tillåtna värdet för tilläggsutrustningen på 120 kg i exemplet nästan eller helt har förbrukats, kan det hända att den minsta nyttovikten på 130 kg teoretiskt bibehålls med standardvärdet för vikten i körklart skick vid en viktavvikelse uppåt, men att det faktiskt inte finns någon motsvarande belastningskapacitet.

Även här ett exempel på beräkning för ett fordon med 6 sovplatser, vars faktiska vikt i körklart skick är 2 % över det nominella värdet:

- 2 000 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt**
- 1 785 kg verklig vägd vikt i körklart skick
(i exemplet 2 % högre jämfört ned det angivna värdet på 1 750 kg)
- 120 kg tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
- = **95 kg faktisk belastningskapacitet**
(< minsta nyttovikt 130 kg)

För att undvika en sådan situation sänker Dethleffs den tillåtna maximala vikten ytterligare för all tilläggsutrustning som kan beställas, beroende på modell. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att den minsta nyttovikten, alltså den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som monterats i efterhand, faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de fordon som levereras av Dethleffs.

Eftersom vikten av ett specifikt fordon endast kan bestämmas när det vägs i slutet av monteringsbandet, kan i mycket sällsynta fall, trots denna begränsning av tilläggsutrustningen, en situation uppstå där den minsta nyttovikten i slutet av monteringsbandet inte är garanterad. För att säkerställa den minsta nyttovikten även i dessa fall kommer Dethleffs före leveransen av fordonet att tillsammans med din återförsäljare och dig att kontrollera om en ökning av den tillåtna belastningen för fordonet är möjlig eller om tilläggsutrustning kommer att tas bort.

5. Effekter av vikt toleranser i körklart skick på den återstående belastningskapaciteten

Även oberoende av den minsta nyttovikten bör du beakta att oundvikliga produktionsrelaterade fluktuationer av vikten i körklart skick – både uppåt och nedåt – har en spegelvänd effekt på den återstående belastningskapaciteten: Om du använder vårt provfordon, till exempel med tilläggsutrustning med en totalvikt på 90 kg, baserat på standardvärdet för vikten i körklart skick, ger detta en beräknad nyttovikt på 160 kg. På grund av toleranserna kan den faktiskt tillgängliga belastningskapaciteten avvika från detta värde och vara högre eller lägre.

Om vikten på ditt fordon i körklart skick är ca 2 % högre än vad som anges i försäljningsdokumenten, reduceras belastningskapaciteten från 160 kg till 125 kg:

- 2 000 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt**
- 1 785 kg faktisk vägd vikt i körklart skick
(i exemplet 2 % högre jämfört med det angivna värdet på 1 750 kg)
- 90 kg beställd tilläggsutrustning till det konkreta fordonet
- = **125 kg faktisk belastningskapacitet**

För att vara säker på att den beräknade nyttovikten verkligen är given bör du ta hänsyn till möjliga och tillåtna toleranser när det gäller vikten i körklart skick när du konfigurerar ditt fordon.

Vi rekommenderar dessutom att väga den lastade husvagnen på en väg före varje resa för att kontrollera om den högsta tekniskt tillåtna lastvikten iaktas. Dessutom rekommenderar vi att du kontrollerar den faktiska vertikala belastningen på det lastade fordonet. Denna får inte vara högre än dragfordonets maximala vertikala belastning. Dessutom måste fordonskombinationens tekniskt tillåtna totalvikt i lastat tillstånd beaktas, alltså den högsta tillåtna vikten för kombinationen av ditt motorfordon och din husvagn.

TEKNISK INFORMATION / FOTNOTER

Om du beställer tilläggsutrustning till din husvagn, kontrollera om det är förnuftigt eller nödvändigt att öka husvagnens totalvikt! Tilläggsutrustningen ersätter delvis standardutrustningen. Enskilda komponenter i paket kan också beställas separat. Observera att detta inte ger dig rätt till prisdelen och kan också förlänga leveranstiden. Kontakta din återförsäljare för mer information.

FOTNOTER

- 1) Endast tillsammans med tilläggsutrustning "Dynamik paket" kod 13094/13274/13275.
- 2) Tempo 100-godkännande är endast tillsammans med tilläggsutrustning "Dynamik paket".
- 3) Endast tillsammans med tilläggsutrustning "Touring paket c'joy", kod 9243
- 4) Endast tillsammans med tilläggsutrustning "Upphängt bord med vridfunktion", kod 8699.
- 5) Endast tillsammans med tilläggsutrustning "Gasoluttag utvändigt", kod 187.
- 6) Endast tillsammans med tilläggsutrustning "Utvändigt multifunktionsuttag till 12V, 220V, TV och SAT", kod 611.
- 7) Endast tillsammans med tilläggsutrustning "Touring paket c'go", kod 7345.
- 8) Högre totalvikt (viktändring) krävs för ytterligare tilläggsutrustning!
- 9) Endast tillsammans med tilläggsutrustning "Mover-Autark paket" kod 5560/5561.
- 10) Inte möjligt till fram- och bakfönstret. Dessa fönster förblir i den standardmässiga utformningen.
- 11) Endast tillsammans med tilläggsutrustning "TV-förberedelse (antennkabel och TV-hållare)", kod 678 (standard i Sverige).
- 12) Endast tillsammans med tilläggsutrustning "Vattenburen värme", kod 205.
- 13) Endast tillsammans med tilläggsutrustning "Vinterkomfort paket Combi 6" kod 9536 eller "Vinterkomfort paket vid Combi-värme" kod 10481.
- 14) Endast tillsammans med tilläggsutrustning "Vinterkomfort paket Combi 6" kod 9536 eller "Vinterkomfort paket vid Combi-värme" kod 10481.
- 15) Prisen er inkl. tilläggsutrustning kod 131 och kod 7006.
- 16) Endast tillsammans med tilläggsutrustning "Skänk i stället för soffa (över för sittgrupp i mitten)", kod 131.



Allmänna anvisningar

Mått- och viktuppgifter, omfattning av leverans och utseende är de gällande på trycktidspunkten och enligt de europeiska homologationsbestämmelserna.

Med förbehåll för tekniska ändringar i konstruktion och utförande samt eventuella fel. Teknisk data 2/2025 är gällande från 03.02.2025. Alla priser är vägledande priser inkl. moms vid fabriksmontering hos Dethleffs i Isny på nya husvagnar.

Bilder visar eventuellt tillägsutrustning som levereras till extra kostnad eller dekorationselement som inte ingår i leveransomfånget. Med förbehåll för ändringar och fel. Med dessa tekniska data är alla tidigare versioner inte gällande.

Det kan existera skillnader i priser i Europa. Dessa prisskillnader kan uppstå med tanke på skillnader i punktskatter, avgifter och mervärdeskatt samt de olika landernas nationella krav på standardutrustning.